

CHAVE FIXA



PRODUTOS ASSOCIADOS

- Rost off.
- Soquetes.
- Chaves phillips e fenda.
- Caixa de ferramentas.

Descrição do Produto

Chave manual fixa ideal para aperto e desaperto de porcas e parafusos. Possui medidas diferentes em cada lado.

Características

- Fabricado em aço Cromo-Vanádio com tratamento térmico.
- Dureza 39HRc.
- Acabamento polido contra corrosão.
- Lado fixo com inclinação de 15°.
- Atende a norma DIN 3110.

Restrições de uso

- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque específico.
- Nunca utilize acessórios para aumento de torque.
- Nunca utilize acessórios para prolongamento da ferramenta.


Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).

CHAVE FIXA

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
 Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
 Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

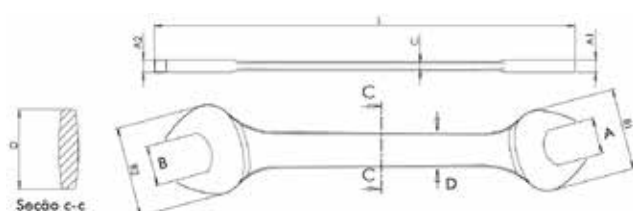

Milímetro													
Qtde. embal.	Encaixe (mm)		A1 (mm)	A2 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	Torque (N/m)		Peso (gramas)	Código
	Lado A	Lado B								Lado A	Lado B		
01 unidade	8	9	3,6	3,6	19,4	21,0	2,6	10,4	142	13,3	18,4	35	5754 304 089
	10	11	4,5	4,5	23,0	25,1	3,0	12,4	157	24,8	32,3	50	3705 210 011
	12	13	5,1	5,1	27,5	30,0	3,3	13,8	170	41,2	51,6	70	5754 304 123
	14	15	5,4	5,4	30,4	32,3	3,6	15,0	188	63,5	77	95	3705 214 015
	16	17	6,1	6,1	33,4	35,9	4,0	16,4	202	92,3	107	115	3705 216 017
	18	19	6,7	6,7	38,7	40,4	4,0	17,8	220	128	149	180	3705 218 019
	20	22	7,3	7,3	43,6	48,2	4,4	20,4	232	172	225	210	3705 220 022
	21	23	7,7	7,7	46,3	49,6	4,9	20,7	250	193	255	250	3705 221 023
	24	26	8,4	8,4	52,4	56,7	5,6	23,8	263	287	359	330	5754 304 246
	25	28	8,8	8,8	54,5	59,5	5,8	24,4	275	322	442	380	5754 304 258
	27	32	9,0	9,0	56,4	65,4	6,0	26,4	295	399	643	480	3705 227 032
	30	32	9,2	9,2	61,5	65,4	6,2	26,5	298	536	643	480	5754 304 302
	36	41	12,8	12,8	73,5	83,5	8,8	31,0	354	894	1.154	1.100	3705 236 041

Polegada													
Qtde. embal.	Encaixe (pol.)		A1 (mm)	A2 (mm)	Ø B1 (mm)	B2 (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	Torque (N/m)		Peso (gramas)	Código
	Lado A	Lado B								Lado A	Lado B		
01 unidade	1/4"	5/16"	3,3	3,3	15,8	17,5	2,6	9,8	126	5,92	13,3	25	3705 314 516
	3/8"	7/16"	4,5	4,5	23,0	25,1	3,0	12,4	157	24,8	32,3	50	3705 338 716
	1/2"	9/16"	5,4	5,4	30,4	32,3	3,6	15,0	188	63,5	77	95	3705 312 916
	5/8"	11/16"	6,1	6,1	33,4	35,9	4,0	16,4	202	92,3	107	120	3705 358 116
	3/4"	7/8"	6,7	6,7	38,7	40,4	4,0	17,8	220	149	225	170	3705 334 078
	15/16"	1"	7,7	7,7	46,3	49,6	4,9	20,7	250	193	255	250	3705 315 001

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.