


PARAFUSO ASSY CABEÇA FLANGEADA PARA MDF PONTA BROCA GALVANIZADO



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Parafuso especialmente desenvolvido para MDF em operações delicadas.
- Ponta broca, núcleo mais delgado e com estrias para menor pressão interna na aplicação
- Melhor centralização no furo devido a ponta da broca.
- Menor vibração durante o processo de perfuração.

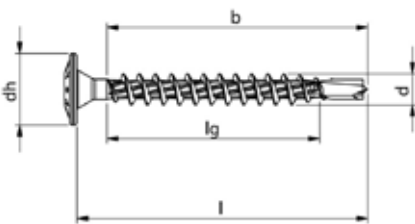

Diâmetro Nominal PF (d) - mm			3,5
Tipo de Ponteira			AW 10
▼ Comp. (l) - mm	▼ Comp. Rosca (lg) - mm	▼ Comp. Rosca com PB* (b) - mm	Código/Embalagem
30	20	25	0165 333 530 (500)
35	25	30	0165 333 535 (500)
40	31	36	0165 333 540 (500)

*PB = Ponta Broca

Características

- Norma: N.A
- Material: Aço Médio Carbono
- Classe de Resistencia: N.A.
- Encaixe: Assy AW10
- Cabeça: Flangeada
- Ponta: Broca tipo Forstner.
- Núcleo de menor diâmetro com estrias.
- Acabamento: Galvanizado
- Aplicação: MDF

Considerações importantes:

- Parafuso especialmente desenvolvido para fixações em MDF, sem necessidade de pré-furação e com baixa pressão interna gerado por sua inserção.
- Perfuração sem vibração.
- Maior espaço entre os fios, diminui o acúmulo do cavaco gerado no processo de perfuração, e assim a pressão interna sobre as paredes do material.
- Ponta Broca Forstner com tripla afiação e ponta centralizadora.
- Entre os filetes das roscas, há estrias para a retenção dos cavacos e perfuração concêntricas.
- AW® drive - proporciona maior transmissão de força. Sem oscilação.

Importante:

- Toda a aplicação deve respeitar uma distância mínima da borda de 30mm.
- Devido as diferentes dimensões de chapa produzidas por diferentes fabricantes, testes preliminares são necessários quando efetuar a aplicação dos parafusos em bordas muito estreitas. Recomenda-se sempre usar o menor diâmetro possível do parafuso.

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br