

CONECTOR DE MONTAGEM MINIFIX



Descrição do produto

Conector de Montagem Minifix para moveis, constituído de conector e pino minifix.

Características

- Produzido em zamac.
- Duas opções de comprimento de pino de encaixe.



Modo de usar

- Perfurar a madeira com uma broca de 5,0mm e atarraxar o pino de encaixe.
- Montar o tambor em um furo de 15mm na outra peça a ser fixada conforme indicado.
- Sobrepor as partes da madeira fazendo com que a cabeça do pino fique alojada no tambor já montado.
- Com o auxílio de uma chave PH, girar o tambor até que este trave, unindo as travessas da madeira.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Broca HSS.
- Ponteiros Philips.
- Pistão a gás.
- Dobradiça.
- Corrediça.

Furação

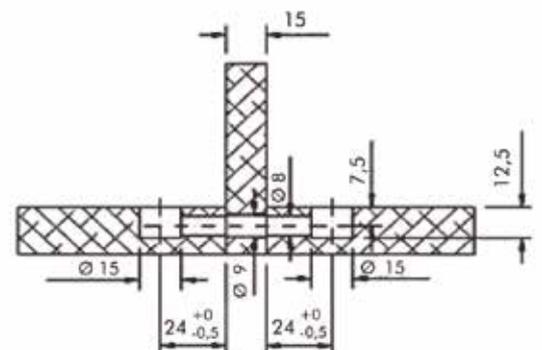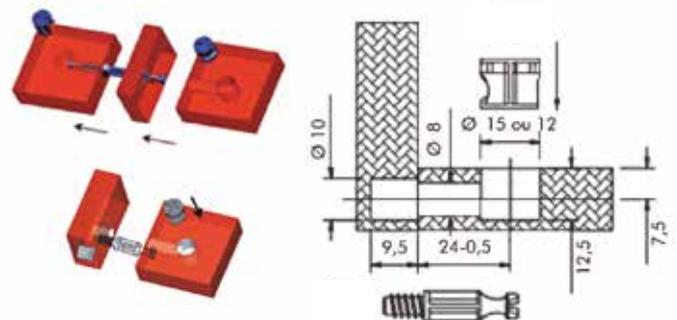


CONECTOR DE MONTAGEM MINIFIX

Para mais informações, por favor, contate

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
 Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São Vicente
 Tel.: (11) 4613-1900
 www.wurth.com.br

Dados técnicos

05105.105

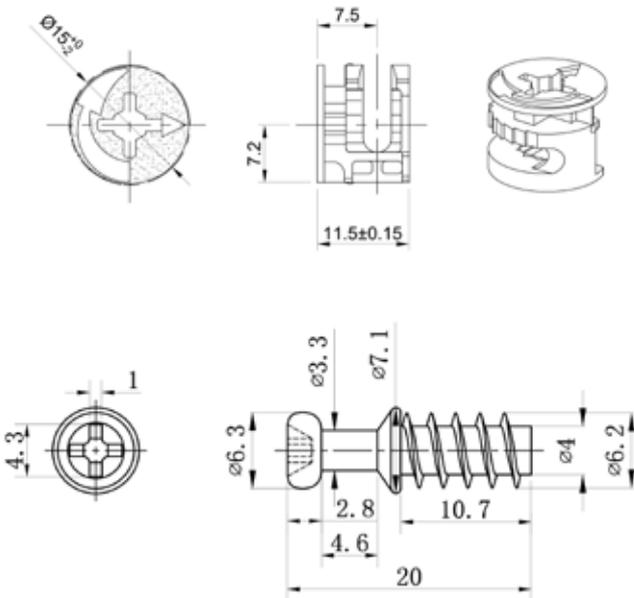

Qtde. embalagem	Nº	Diâmetro do PF (mm)	Comprimento do PF (mm)	Altura	Modelo	Acabamento	Código
100 unidades	1	7,0	9,0	N.A	Pino Minifix	Zincado	0683 07 34
	2	7,0	34,0	N.A	Pino Minifix	Zincado	0683 7 34
	2	15,0	11,5	7,5	Conector Minifix	Zamak	0683 151 275

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Würth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.