


IMPERMEABILIZANTE PARA MÁRMORES E GRANITOS

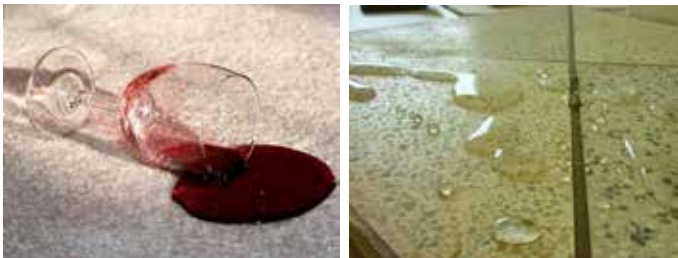

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Produto aceita tráfego.
- Permite que a rocha respire.
- Não altera as características originais da rocha.
- Não causa nenhum tipo de dano.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Removedor de ferrugem para granito.
- Cuba Fix Express.
- Pano de microfibra.
- Disco Diamantado PRO-HD
- Disco Diamantado Gold Ultra.

Descrição do produto

O IMPERMEABILIZANTE PARA MÁRMORES E GRANITOS penetra na pedra e impede a absorção de água, óleo e resíduos orgânicos (suco de uva, vinho, cascas de frutas). Ao contrário dos impermeabilizantes de mercado, o produto permite que a rocha respire e mantém as suas características naturais, sem alterar a cor ou o brilho. Ele impede a criação de manchas, principalmente em ambientes úmidos e com contato com resíduos orgânicos como banheiros e cozinhas, resistindo ao tráfego sobre a aplicação.

Características

- Alta durabilidade após aplicado - mínimo 2 anos para reaplicação.
- Impermeabilizante de alta tecnologia.
- Produto aceita tráfego.
- Não agressivo.
- Não oleoso.
- Não reage com a rocha.
- Produto pronto para uso.
- Sem cheiro.
- Alto poder de penetração, mínimo 2mm.
- Permite que a rocha respire evitando problemas na instalação (argamassas não secas, etc) sem patologias na própria rocha como manchas.

Aplicações

- Indicado para proteção de rochas como granito, mármore, limestone, travertino, etc.
- Para pias em banheiro, cozinha, lavabos, áreas de churrasqueira.
- Para impermeabilização de peças em rocha como bancadas, mesas, mezaninos, pisos e etc.
- Indicado para áreas internas e externas.

Importante: O produto não tem certificação NSF, ou seja, em caso de contato incidental das áreas aplicadas com alimentos os mesmos devem ser lavados com água para consumo, ou descartados quando não for possível a lavagem.

Modo de usar

- Produto pronto para uso, não recomendamos a diluição nem mesmo a mistura com outros produtos.
- Para evitar manchas de ferrugem ocasionada pela composição química da rocha, indicamos tratamento prévio com removedor de ferrugem para granito.
- Aguardar o tempo mínimo de três semanas para cura total da argamassa antes da aplicação do impermeabilizante.
- Para aplicação a superfície deve estar limpa, seca e completamente livre de umidade.

IMPERMEABILIZANTE PARA MÁRMORES E GRANITOS

- Despeje o conteúdo a ser aplicado dentro de um recipiente ou balde plástico. Nunca utilize recipiente ou balde metálico para isso.
- Encharque o rolo de lã de carneiro com o produto e aplique uma farta demão do produto de maneira uniforme sobre a rocha.
- Faça a aplicação por pedaços, ou seja, por área de 1 m², garantindo uniformidade na aplicação.
- Aguarde 1 hora para a secagem do material.
- Aplique a segunda demão no sentido contrário.
- Para granitos, aplique 02 demãos.
- Em mármore, limestones e travertinos, aplique 03 demãos.
- Para aplicar a terceira demão, aguarde mais 01 hora.
- Após a aplicação da última demão, aguarde mais 01 hora para a cura total do produto.
- Remova o excesso com um pano limpo e seco. Não deixe esse processo para o dia seguinte.
- Em caso de o produto excedente secar sobre a superfície, realize a limpeza umedecendo um pano com o produto e realizando a remoção do excesso.
- Aguarde ao menos 12 horas para liberar o tráfego.
- Aguarde ao menos 72 horas para realizar os testes de manchamentos e repelência à água e óleo.
- Em áreas externas, realize a aplicação em dia seco, evite contato com água durante aplicação.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Não ingerir ou inalar diretamente o produto.
- Utilize os EPI's indicados para a aplicação.
- Evite contato com a pele e com os olhos.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto obtida através do site www.wurth.com.br.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Não reutilize a embalagem.
- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazene em local úmido e com temperatura superior à +50°C.
- Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Estado físico	Líquido
Cor	Incolor
Odor	Fraco, característico
Ponto de fulgor	60°C
Densidade	0,82g/cm ³
Solubilidade em água	Insolúvel

Informações adicionais

Rendimento:

- Para 2 demãos: 10 – 20 m² por litro.
- Para 3 demãos: 08 – 12 m² por litro.
- Em mármore e limestone: 3 demãos.
- Em granitos: 2 demãos.
- O impermeabilizante para mármore e granitos é um retardador de manchas orgânicas. Portanto, o contato com agentes manchadores (suco de uva, água, óleo) pode ocasionar manchas.

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São vicente
Tel.: (11) 4613 1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	1L	0892 200 122

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.