
CHAVE COMBINADA POWERDRIVE MILÍMETRO



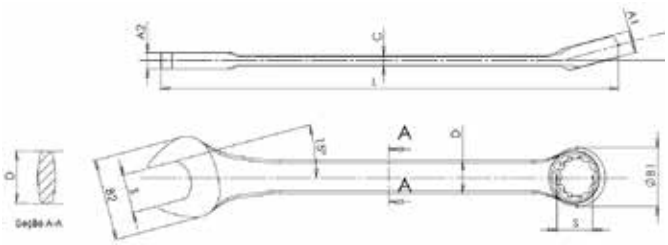

Descrição do produto

Chave manual combinada para aperto e desaperto de porcas e parafusos. Lado estrela com sistema POWERDRIVE que permite maior transmissão de força e menor esforço do usuário.

Características

- Fabricado em aço Cromo-Vanádio com tratamento térmico.
- Dureza 39HRc.
- Acabamento polido contra corrosão.
- Lado fixo com ângulo de 15°.
- Lado estrela POWERDRIVE com inclinação de 15°.
- Ferramenta mais fina que as convencionais, facilitando o acesso em locais com pouco espaço.
- Atende a norma DIN 3113.

Restrições de uso

- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque determinado.
- Nunca utilize acessórios para aumento de torque.
- Nunca utilize acessórios para prolongamento da ferramenta.

Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Parafusos.**
- **Porcas.**
- **Chave philips e fenda.**
- **Rost Off.**

CHAVE COMBINADA POWERDRIVE MILÍMETRO

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	S (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	Ø B1 (mm)	B2 (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	Torque (N/m)		Peso (g)	Código
									Lado fixo	Lado estrela		
01 unidade	6	4,8	3,4	10,6	16,0	2,6	8,3	100	5,92	17,6	20	**3705 000 006**
	7	5,4	3,6	11,6	16,8	2,8	8,7	110	9,12	25,2	25	**3705 000 007**
	8	5,6	3,8	12,8	18,8	3,0	9,2	115	13,3	34,5	30	**5754 301 08**
	9	6,0	4,1	14,4	20,9	3,3	9,5	125	18,4	45,4	35	**3705 000 009**
	10	6,3	4,5	1,0	22,6	3,4	10,3	135	24,8	58,1	40	**5754 301 10**
	11	6,8	4,9	17,2	24,0	3,5	11,0	145	32,3	72,7	45	**5754 301 11**
	12	7,2	5,0	18,5	26,4	3,7	11,4	155	41,2	89,1	60	**3705 000 012**
	13	8,3	5,6	20,2	28,1	4,1	12,2	171	51,6	107	75	**5754 301 13**
	14	8,5	5,7	21,2	30,1	4,3	13,1	181	63,5	128	85	**5754 301 14**
	15	9,2	6,1	23,0	32,1	4,4	13,8	185	77	150	95	**5754 301 15**
	16	9,3	6,5	24,4	34,2	4,4	14,1	195	92,3	175	115	**5754 301 16**
	17	9,6	6,8	25,0	36,0	4,4	15,2	210	107	201	135	**5754 301 17**
	18	10,1	7,2	27,5	37,5	4,8	15,7	220	128	230	155	**5754 301 18**
	19	10,2	7,3	28,6	40,2	4,9	16,4	230	149	261	165	**5754 301 19**
	20	10,8	7,4	30,4	41,4	5,0	16,6	240	172	294	185	**3705 000 020**
	21	11,1	7,6	31,8	43,2	5,1	17,2	245	193	330	210	**3705 000 021**
	22	11,7	7,9	33,0	45,8	5,4	17,3	257	225	368	215	**5754 301 22**
	23	12,2	8,1	34,8	47,5	5,5	17,8	260	255	408	245	**3705 000 023**
	24	12,8	8,4	36,0	50,0	5,6	18,3	270	287	451	280	**5754 301 24**
	25	13,0	8,7	36,6	52,0	5,9	18,5	282	322	496	295	**3705 000 025**
	26	13,3	9,1	38,6	54,2	6,0	18,8	290	359	544	320	**3705 000 026**
	27	13,9	9,1	39,5	55,0	6,2	19,6	300	399	594	380	**3705 000 027**
	30	15,2	9,9	43,5	60,1	6,8	21,6	330	536	760	490	**3705 000 030**
	32	15,9	10,2	46,8	64,0	7,5	22,7	350	643	884	600	**3705 000 032**
	33	12,8	18,8	51,3	71,3	9,2	25,5	383	761	1.019	850	**3705 000 033**
	34	12,8	18,8	51,3	71,3	9,2	25,5	383	761	1.019	850	**3705 000 034**
	36	13,2	19,8	54,8	76,9	9,4	27,6	402	894	1.165	900	**3705 000 036**
	38	13,2	19,8	54,8	76,9	9,4	27,6	402	894	1.165	900	**3705 000 038**
	41	13,5	22,2	61,5	83,5	9,5	29,2	450	1.154	1.579	1.120	**3705 000 041**
	46	15,0	24,3	68,3	92,5	9,8	33,5	522	1.453	2.067	1.800	**3705 000 046**
	50	15,8	24,7	74,0	100,0	10,7	37,5	538	1.716	2.512	2.200	**3705 000 050**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.