CORREDIÇA TELESCÓPICA SIMPLES PRO 42MM





Descrição do produto

Corrediça telescópica simples modelo Pro de largura 42mm com extração total e deslizamento através de trilho com esferas de aço. Peça com dispositivo de travamento no final da abertura e dispositivos laterais que permitem a desmontagem da gaveta.

Características

- Material: Aço de alta resistência.
- Acabamento: Zincado.
- Chapa: 0,9 (A) x 0,9 (B) x 0,9mm (C).
- Fixação Lateral: sistema 45mm com parafusos PH cabeça chata Ø3,5mm.
- Abertura linear: Overtravel (extração total + 25mm).
- Capacidade de carga regular: Até 38Kg a cada par da corrediça.
- Corrediças testadas pela SGS (empresa líder mundial em inspeção, verificação e certificações), com 30.000 ciclos de movimento mínimos*.
- Corrediças testadas em câmara salina** (Salt-Spray) com 96 horas de resistência à corrosão vermelha.

*Os testes aos quais as Corrediças Wurth são submetidas compreendem: a montagem das corrediças em um móvel, inserção de carga para obtenção de peso máximo recomendado para cada modelo especifico, conexão da gaveta a um mecanismo que realiza o processo completo de abertura e fechamento, considerado como ciclo, pelo número de vezes determinado pelo teste. O número de ciclos apresentado no fim do teste não representa a quantidade máxima atingida pela corrediça, mas indica que até aquele número de ciclos o produto não apresentou dano ou mal funcionamento.
**Os testes de câmara salina ou Salt-Spray submetem o material testado a um ambiente com temperatura e umidade elevadas e saturação de névoa salina, precipitando o processo natural de oxidação, aferindo a capacidade de resistência do material testado contra ferrugem.

Aplicação

- Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado, para portas de 15 a 21mm de espessura.

Restrições de uso

- Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB, devido a sua baixa densidade.

PRINCIPAIS VANTAGENS


- **38kg de capacidade de carga.**
- **96hrs de resistência em câmara salina (corrosão vermelha**
- **Extração total.**

PRODUTOS ASSOCIADOS


- **Parafuso Chipboard.**
- **Dobradiças.**
- **Adesivo Hot-melt.**
- **Selante para Madeira.**


CORREDIÇA TELESCÓPICA SIMPLES PRO 42MM

Dados Técnicos

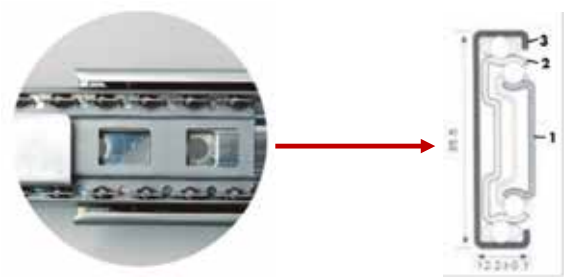



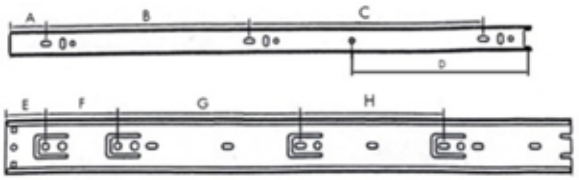

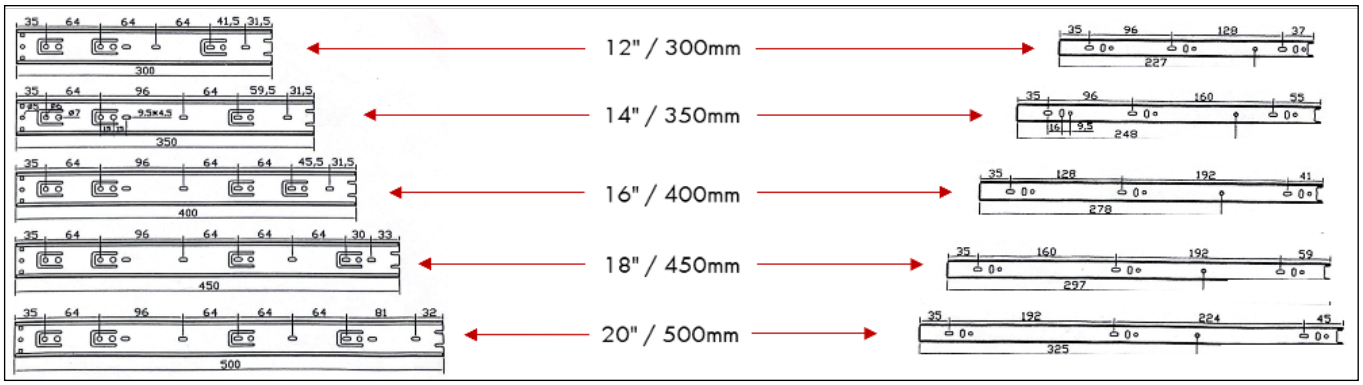

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

	Dimensões Internas				Dimensões Externas				
L (pol - mm)	**A (mm)**	**B (mm)**	**C (mm)**	**D (mm)**	**E (mm)**	**F (mm)**	**G (mm)**	**H (mm)**	**I (mm)**
L (pol - mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	-
12" - 300	35,0	96,0	128,0	69,0	35,0	64,0	128,0	-	-
14" - 350	35,0	96,0	160,0	98,0	35,0	64,0	160,0	-	-
16" - 400	35,0	128,0	192,0	118,0	35,0	64,0	160,0	64,0	-
18" - 450	35,0	160,0	192,0	149,0	35,0	64,0	160,0	128,0	-
20" - 500	35,0	192,0	224,0	171,0	35,0	64,0	160,0	128,0	64,0

Qtde. Embalagem	**Comprimento (pol - mm)**	**Espessura Total (mm)**	**Espessura da chapa 1 x 2 x 3 (mm)**	**Largura (mm)**	**Resistência à Corrosão (Teste Salt-Spray)**	**Código**
15 pares	12" - 300	12,5 ± 0,1	0,9 x 0,9 x 0,9mm	42	24 horas (corrosão branca) / 96 horas (corrosão vermelha)	**0684 042 300**
	14" - 350					**0684 042 350**
	16" - 400					**0684 042 400**
	18" - 450					**0684 042 450**
	20" - 500					**0684 042 500**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.