

PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE CABEÇA CHATA PHILIPS ZINCADO BRANCO DIN 7982




Características

- Norma: DIN 7982 (ISO 7050).
- Material: Aço Baixo Carbono.
- Classe de Resistência: N.A
- Encaixe: Philips.
- Cabeça: Chata.
- Acabamento: Zincado branco.
- Rosca: Auto atarraxante DIN 7970 (ISO 1478).
- Acabamento: Zincado Branco.


Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

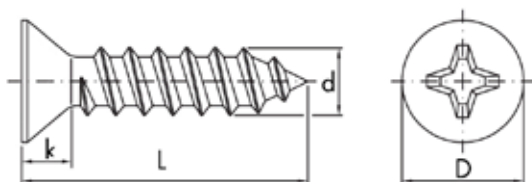

Diâmetro (d) - mm	2,9		3,5		3,9	
Diâmetro da cabeça (D) - mm	5,20 / 5,50		6,44 / 6,80		7,14 / 7,50	
Altura da cabeça (k) - mm	1,7		2,1		2,3	
Ponteira/Acionamento PH	1		2		2	
▼Comp. (L) - mm	Código 1	Código 2	Código 1	Código 2	Código 1	Código 2
6,5	0123 129 065 (250)	-	-	0116 35 65 (1000)	-	-
9,5	0123 129 095 (250)	0116 29 95 (1000)	0123 135 095 (250)	0116 35 95 (1000)	0123 139 095 (250)	0116 39 95 (1000)
13	0123 129 013 (250)	0116 29 13 (1000)	0123 135 013 (250)	0116 35 13 (1000)	0123 139 013 (250)	0116 39 13 (1000)
16	0123 129 016 (250)	0116 29 16 (1000)	0123 135 016 (250)	0116 35 16 (1000)	-	0116 39 16 (1000)
19	0123 129 019 (250)	0116 29 19 (1000)	0123 135 019 (250)	0116 35 19 (1000)	0123 139 019 (250)	0116 39 19 (1000)
22	-	-	0123 135 022 (250)	0116 35 22 (1000)	0123 139 022 (250)	0116 39 22 (1000)
25	-	-	0123 135 025 (250)	0116 35 25 (1000)	0123 139 025 (250)	0116 39 25 (1000)
32	-	-	-	-	0123 139 032 (250)	0116 39 32 (1000)
38	-	-	-	-	-	0116 39 38 (1000)
45	-	-	-	-	-	-

PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE CABEÇA CHATA PHILIPS ZINCADO BRANCO DIN 7982

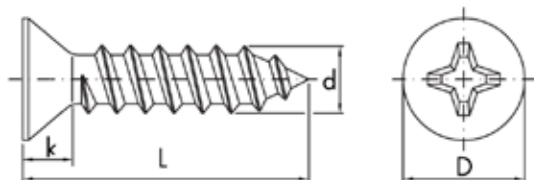

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Diâmetro (d) - mm	4,2		4,8	
Diâmetro da cabeça (D) - mm	7,74 / 8,10		9,14 / 9,50	
Altura da cabeça (k) - mm	2,5		3	
Ponteira/Acionamento PH	2		2	
▼Comp. (L) - mm	Código 1	Código 2	Código 1	Código 2
6,5	-	-	-	-
9,5	0123 142 095 (250)	0116 42 95 (1000)	0123 148 095 (250)	0116 48 95 (1000)
13	0123 142 013 (250)	0116 42 13 (1000)	0123 148 013 (250)	0116 48 13 (1000)
16	0123 142 016 (250)	0116 42 16 (1000)	0123 148 016 (250)	0116 48 16 (1000)
19	0123 142 019 (250)	0116 42 19 (1000)	0123 148 019 (250)	0116 48 19 (1000)
22	0123 142 022 (250)	0116 42 22 (1000)	0123 148 022 (250)	0116 48 22 (1000)
25	0123 142 025 (250)	0116 42 25 (1000)	0123 148 025 (250)	0116 48 25 (1000)
32	0123 142 032 (100)	0116 42 32 (1000)	0123 148 032 (250)	0116 48 32 (500)
38	0123 142 038 (100)	0116 42 38 (1000)	0123 148 038 (100)	0116 48 38 (500)
45	-	-	0123 148 045 (100)	0116 48 45 (500)
50	-	0116 42 50 (1000)	0123 148 050 (100)	0116 48 50 (500)
60	-	-	-	0116 48 60 (200)
70	-	-	-	0116 48 70 (200)

Diâmetro (d) - mm	5,5		6,3	
Diâmetro da cabeça (D) - mm	10,37 / 10,80		11,97 / 12,40	
Altura da cabeça (k) - mm	3,4		3,8	
Ponteira/Acionamento PH	3		3	
▼Comp. (L) - mm	Código 1	Código 2	Código 1	Código 2
6,5	-	-	-	-
9,5	-	-	-	-
13	-	-	-	-
16	0123 155 016 (250)	0116 55 16 (1000)	0123 163 016 (250)	0116 63 16 (500)
19	0123 155 019 (250)	0116 55 19 (500)	0123 163 019 (250)	0116 63 19 (500)
22	0123 155 022 (250)	0116 55 22 (500)	0123 163 022 (100)	0116 63 22 (200)
25	0123 155 025 (250)	0116 55 25 (500)	0123 163 025 (100)	0116 63 25 (200)
32	0123 155 032 (100)	0116 55 32 (500)	0123 163 032 (100)	0116 63 32 (200)
38	0123 155 038 (100)	0116 55 38 (500)	0123 163 038 (100)	0116 63 38 (200)
45	0123 155 045 (100)	0116 55 45 (500)	0123 163 045 (100)	0116 63 45 (200)
50	0123 155 050 (100)	0116 55 50 (200)	0123 163 050 (100)	0116 63 50 (200)
60	-	0116 55 60 (200)	-	0116 63 60 (200)
70	-	0116 55 70 (200)	-	0116 63 70 (200)
80	-	-	-	0116 63 80 (200)

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

02.04.0070