

TERMINAL ELÉTRICO PRÉ-ISOLADO DE ENCAIXE - FÊMEA



PRODUTOS ASSOCIADOS


- Abraçadeira Nylon.
- Desengraxante Dielétrico.
- Alicata VDE.
- Desengraxante Dielétrico.

Características

- Terminal com corpo fabricado em latão e acabamento estanhado.
- Rápido e prático para conexão e desconexão.
- Isolamento parcial em vinil (PVC).
- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC).
- Temperatura máxima de trabalho: 105°C.
- Voltagem máxima: 300V.

Para mais informações, por favor, contate:

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br

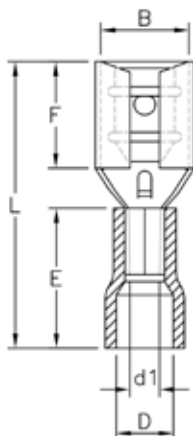

Qtde. emb.	Secção de fio (mm²)	Cor	Comp. (L) - mm	Altura x Largura Int. do Engate (a x b) - mm	Espessura mm	Diâmetro		Comp. do Engate (F) - mm	Largura Ext. do Engate (B) - mm	Código	Imagem
						Encaixe (D) - mm	Barril (d1) - mm				
100 unid.	0,5 - 1,5	Vermelho	18,5 ± 1,0	0,5 x 2,8	0,30 ± 0,05	4,0 ± 0,3	1,7 ± 0,2	6,4	3,2 ± 0,3	0558 960 1	
				0,8 x 2,8						0558 960	
			19,0 ± 1,0	0,5 x 4,8	0,35 ± 0,05			6,5	5,0 ± 0,2	0558 976 1	
				0,8 x 4,8						0558 977 1	
			21,0 ± 1,0	0,8 x 6,4	0,40 ± 0,05			7,9	6,6 ± 0,2	0558 905 1	
	1,5 - 2,5	Azul	18,5 ± 1,0	0,5 x 2,8	0,30 ± 0,05	4,5 ± 0,3	2,3 ± 0,2	6,4	3,2 ± 0,3	0558 959 2	
				0,8 x 2,8						0558 960 2	
			19,0 ± 1,0	0,5 x 4,8	0,35 ± 0,05			6,5	5,0 ± 0,2	0558 976 2	
				0,8 x 4,8						0558 977 2	
			24,0 ± 1,0	0,8 x 8,0	0,40 ± 0,05			10,0	8,4 ± 0,2	0558 940 2	
	4,0 - 6,0	Amarelo	29,0 ± 1,0	0,8 x 6,4	0,50 ± 0,05	5,5 ± 0,3	3,4 ± 0,2	7,9	6,6 ± 0,2	0558 950 4	
				1,2 x 9,5				12,5	9,9 ± 0,2	0558 941 4	

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

07.02.0027A