

TERMINAL ELÉTRICO PRÉ-ISOLADO DE ENCAIXE - MACHO



PRODUTOS ASSOCIADOS


- Abraçadeira Nylon.
- Desengraxante Dielétrico.
- Alicates VDE.
- Desengraxante Dielétrico.

Características

- Terminal com corpo fabricado em latão e acabamento estanhado.
- Rápido e prático para conexão e desconexão.
- Isolamento parcial em vinil (PVC).
- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC).
- Temperatura máxima de trabalho: 105°C.
- Voltagem máxima: 300V.

Para mais informações, por favor, contate:

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br

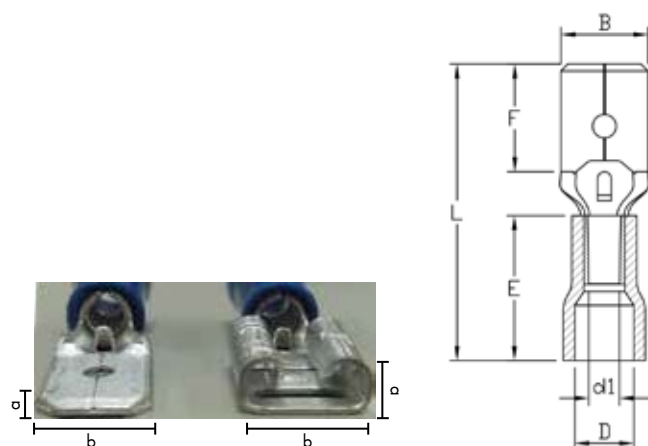

Qtde. emb.	Secção de fio (mm²)	Cor	Comp. (L) - mm	Altura x Largura Menor do Engate (a x b) - mm	Espessura mm	Diâmetro		Comp. do Engate (F) - mm	Largura Maior do Engate (B) - mm	Código	Imagem
						Encaixe (D) - mm	Barril (d1) - mm				
100 unid.	0,5 - 1,5	Vermelho	19,2 ± 1,0	0,5 x 2,8	0,5 ± 0,05	4,0 ± 0,3	1,7 ± 0,2	7,0 ± 1,0	2,80 ± 0,2	0558 945 001	
			20,5 ± 1,0	0,8 x 2,8	0,4 ± 0,05			7,8 ± 1,0		0558 945 002	
			19,2 ± 1,0	0,5 x 4,8	0,5 ± 0,05			7,0 ± 1,0	4,80 ± 0,2	0558 945 003	
			20,5 ± 1,0	0,8 x 4,8	0,4 ± 0,05			7,8 ± 1,0		0558 945 004	
			21,2 ± 1,0	0,8 x 6,4				6,35 ± 0,2	0558 945 005		
	1,5 - 2,5	Azul	19,2 ± 1,0	0,5 x 2,8	0,5 ± 0,05	4,5 ± 0,3	2,3 ± 0,2	7,0 ± 1,0	2,80 ± 0,2	0558 945 006	
			20,5 ± 1,0	0,8 x 2,8	0,4 ± 0,05			7,8 ± 1,0		0558 945 007	
			19,2 ± 1,0	0,5 x 4,8	0,5 ± 0,05			7,0 ± 1,0	4,80 ± 0,2	0558 945 008	
			20,5 ± 1,0	0,8 x 4,8	0,4 ± 0,05			7,8 ± 1,0		0558 945 009	
			21,2 ± 1,0	0,8 x 6,4				6,35 ± 0,2	0558 945 010		
	40 - 6,0	Amarelo	23,7 ± 1,0	0,8 x 6,4		5,5 ± 0,3	3,4 ± 0,2		6,35 ± 0,2	0558 945 011	

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

07.02.0028A