


DISCO LIXA WOOD HOOK PAPEL

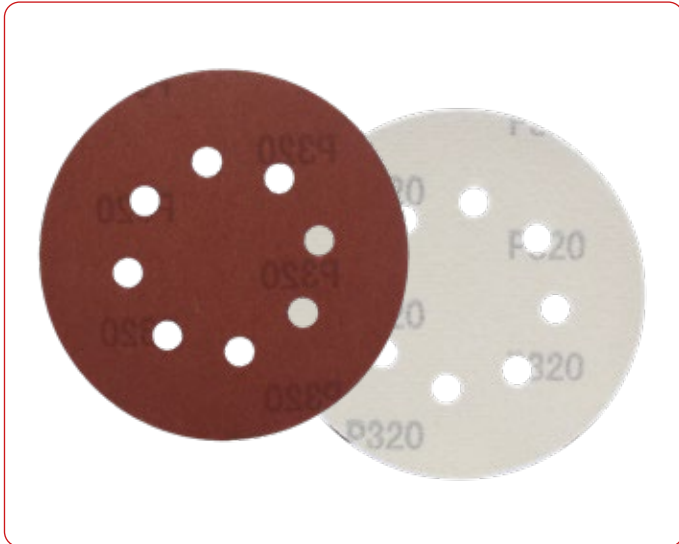

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Operação a seco, evita consumo de água durante operação.
- Menor nível de empastamento.
- Excelente durabilidade e acabamento.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Selante para madeira.
- Máscaras.
- Fita Crepe.
- W001 Adesivo de material poroso.
- Kit colagem instantânea.
- W022 Adesivo (gel) material poroso.

Descrição do produto

Disco de lixa com furos e sistema de fixação Hook & Loop. Desenvolvido para lixamento a seco em madeira. Utilizada em processos do desbaste ao acabamento.

Características

- Produzido em Grãos de Óxido de Alumínio.
- Modelos com furos que proporcionam uma excelente qualidade e ótimo acabamento, conforme:
- 125mm / 5" com 8 furos;
- 150mm / 6" com 6 furos;
- Costado em papel pesado.
- Sistema de aderência: Hook & Loop (Pluma).
- Os furos reduzem o entupimento, melhorando a vida útil da lixa, contribuindo para uma menor produção de pó na superfície do lixamento.
- Disponível do grão 24 ao 600.

Aplicações

- Preparação perfeita em todos os tipos de madeira com ou sem pintura, vernizes, massas e primers, bem como madeira dura, placas de aglomerado e de construção superfícies metálicas.

Modo de usar

- Utilizado em lixadeira circular orbital (Hook-it®).
- Desbaste Pesado: Grão 24 / 36 / 40.
- Desbaste / Rebarbação: Grão 60 / 80.
- Nivelamento: Grãos: 120 / 150 / 180.
- Semi Acabamento: Grãos: 220 / 360 / 400 / 500.
- Acabamento: Grãos: 600.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto



Usar óculos de segurança ou viseiras para proteção ocular



Usar protetores auriculares



Usar máscaras de proteção



Usar luvas de segurança



Consultar as instruções de segurança

DISCO LIXA WOOD HOOK PAPEL

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Armazenar os discos em local com temperatura entre +5° e +45°C e com umidade relativa entre 45% e 65%, de preferência em uma embalagem fechada.
- Não expor os discos a ambientes fechados e com elevada umidade, água ou ambientes químicos ricos em solventes.

Para mais informações, por favor, contate:

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
 Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
 Tel.: (11) 4613-1900
 www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Diâmetro do Disco	Grão	Desbaste	Código
10 unidades	125MM	24	Desbaste	5986 216 548
		36		5986 216 549
		40		5986 216 550
		60		5986 216 551
		80		5986 216 552
		100	Nivelamento	5986 216 553
		120		5986 216 554
		150		5986 216 555
		180	Semi acabamento	5986 216 556
		220		5986 216 557
		240		5986 216 558
		280		5986 216 559
		320		5986 216 560
		360	Polimento	5986 216 561
		400		5986 216 562
		500		5986 216 563
		600	5986 216 564	

Qtde. embalagem	Diâmetro do Disco	Grão	Desbaste	Código
10 unidades	150MM	24	Desbaste	5986 216 531
		36		5986 216 532
		40		5986 216 533
		60		5986 216 534
		80		5986 216 535
		100	Nivelamento	5986 216 536
		120		5986 216 537
		150		5986 216 538
		180	Semi acabamento	5986 216 539
		220		5986 216 540
		240		5986 216 541
		280		5986 216 542
		320		5986 216 543
		360	Polimento	5986 216 544
		400		5986 216 545
		500		5986 216 546
		600	5986 216 547	

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.