CORREDIÇA INVISÍVEL SOFT CLOSE 3D - 45 MM



Descrição do produto

Corrediça Invisível Soft Close 3D 45 mm, para fixação de gavetas ou painéis deslizantes com fechamento amortecido, ajuste 3D e acabamento invisível.

Características

- Material: Aço de alta resistência.
- Tratamento superficial: Zincado.
- Largura de 45mm.
- 48h de salt spray.
- Suporta 30kg (a cada par de corrediça).
- 50.000 Ciclos.
- Espessura da chapa: 1,4 x 1,2 x 0,9 mm.
- Soft close.
- Extração total.
- Acompanha um par de travas 3D para ajustes na altura, profundidade e posicionamento lateral.

Aplicações

- As corrediças invisíveis 3D são amplamente utilizadas em móveis planejados residenciais, como cozinhas, quartos e salas, além de escritórios, banheiros e mobiliário corporativo.
- Ideais para projetos que priorizam um design minimalista.
- Pode ser usado em gavetas com painéis de madeira de 13 a 16mm de espessura.

PRINCIPAIS VANTAGENS


- **Alta capacidade de carga.**
- **Zincada para proteção contra corrosão.**
- **Alta quantidade de ciclos.**
- **Extração total.**
- **Ajustável em três dimensões.**
- **Extração total.**
- **Ajustável em três dimensões.**

PRODUTOS ASSOCIADOS


- **Parafuso Chipboard.**
- **Dobradiças.**
- **Selante para madeira.**

CORREDIÇA INVISÍVEL SOFT CLOSE 3D - 45 MM

Posição do parafuso na corrediça

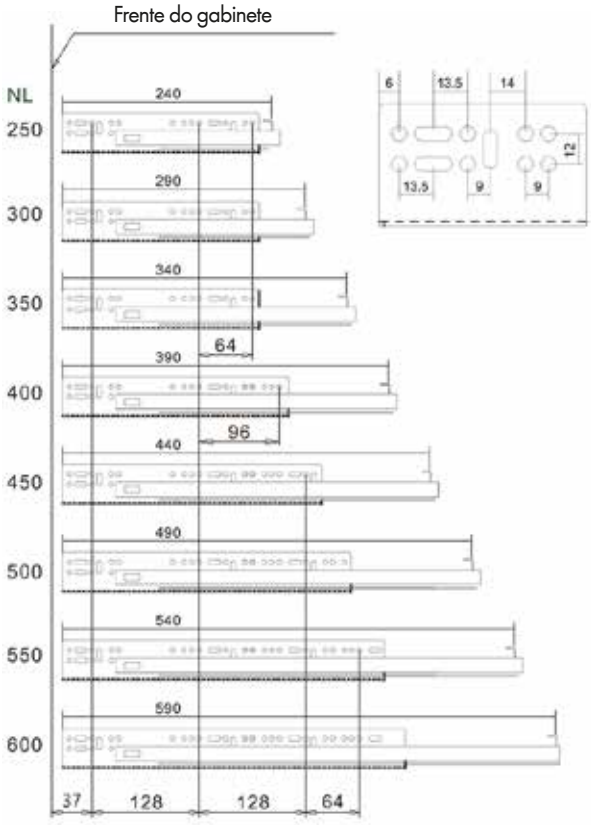


Desenho externo




Desenho interno



W = A largura da gaveta interna

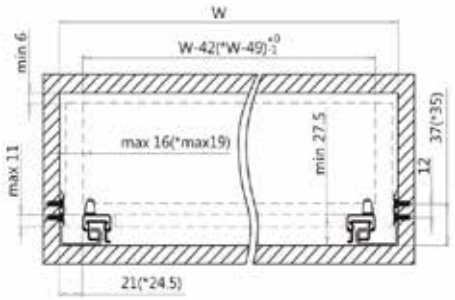

O número do asterisco é o tamanho da instalação da corrediça da gaveta de 19 mm de espessura.

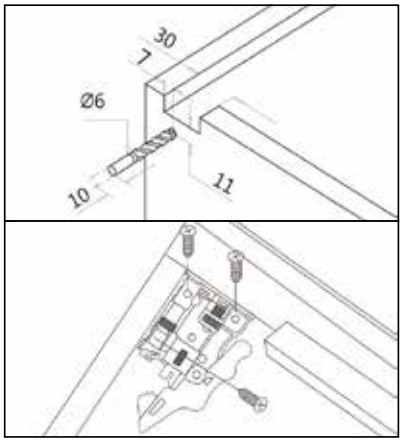

Dados Técnicos



Qtde. Embal.	Altura	Comp.	Espessura da chapa (A x B x C)	Código
05 pares	45 mm	350 mm	1,4 x 1,2 x 0,9mm	**0684 245 350**
		400 mm		**0684 245 400**
		450 mm		**0684 245 450**
		500 mm		**0684 245 500**
		550 mm		**0684 245 550**

Para mais informações, por favor contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

LATAM - PM-EJ / MKTEG - 03/06/2025 (PT)
FC / EB - 26/02/2026 - F 608308
FC / EB - 05/03/2026 - F 610350