

DOBRADIÇA SOFT CLOSE COMBI 95° 35MM



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Otimização do espaço interno de portas de canto.
- Alta resistência à corrosão.
- 80 mil ciclos de abertura.
- Soft Close - fechamento suave e silencioso.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Parafusos chipboard.
- Chaves manuais.
- Corrediças.
- Brocas HSS e para Dobradiça.
- Selante para Madeira.

Descrição

Dobradiça angular em 95° com sistema de amortecimento Soft Close, fabricada em aço com acabamento niquelado para montagem e portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc., onde existam necessidades especiais de abertura das portas. Com regulagem de altura através de parafuso de ajuste e regulagem horizontal através de calço H0 incluso.

Características

- 80.000 ciclos de abertura.
- Sistema Soft-close: amortecimento silencioso e suave no fechamento das portas do móvel.
- Regulagem 2D - possibilita ajustes no posicionamento da porta ao módulo: ajustes de altura e deslocamento lateral.
- Braço com angulação em 95°.
- Com calço Slide-On simples tipo H0.
- Acompanha capa metálica para encaixe na parte traseira da dobradiça.
- Alta resistência à corrosão.

Informações Técnicas

Do Braço


- Fabricado em aço laminado a frio e acabamento niquelado.
- Cinemática: 8 barras articuladas de alta resistência e estabilidade.
- Possui capa metálica para acabamento.

Do Calço H0

- Slide On.
- Calço H0 de montagem tipo cruz.
- Fabricado em aço laminado a frio com acabamento niquelado.

Aplicações

- Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15 a 23mm de espessura.
- Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB.

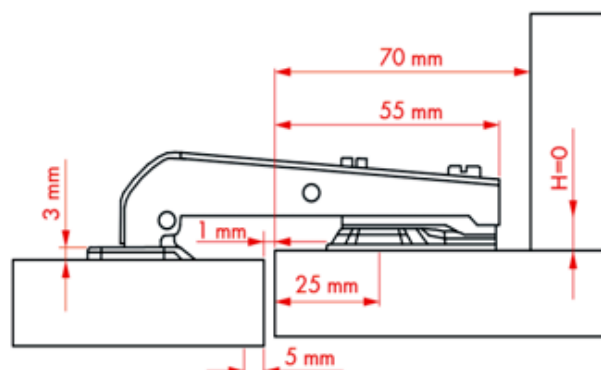


DOBRADIÇA SOFT CLOSE 3D PHS 35MM

1. Modo de Usar / Instalação


- Demarcar os pontos de furação de acordo com as especificações técnicas do produto, e fixar o produto nos pontos demarcados.
- Instalar no modo Slide On como indica a imagem ilustrativa abaixo:

Montagem Slide On Passo a Passo:

1º Passo: Dobradiça fixada na porta e posicionada aberta

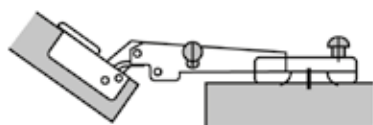


2º Passo: Encaixar no parafuso de fixação pré-montado

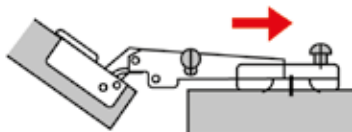


3º Passo: Parafusar o braço da dobradiça ao calço HO



Dobradiça 165° Ajuste lateral



Ajuste Lateral



**[IV] Ajuste de Profundidade
+3,5mm / - 0,5mm**




Ajuste de Profundidade




**[IV] Ajuste de profundidade
+3,5mm / - 0,5mm**

Dobradiça 45° Ajuste lateral



Ajuste Lateral



**[IV] Ajuste de Profundidade
+3,5mm / - 0,5mm**




Ajuste de Profundidade




**[IV] Ajuste de profundidade
+3,5mm / - 0,5mm**

Dobradiça 95° Ajuste lateral



Ajuste Lateral



**[IV] Ajuste de Profundidade
+3,5mm / - 0,5mm**



Ajuste de Profundidade



**[IV] Ajuste de profundidade
+3,5mm / - 0,5mm**

Qtde. embalagem	Ângulo	Calço	Código
10 unidades	95°	HO	0683 138 026

Para mais informações, por favor, contate

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Würth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente, resultantes da aplicação.