

KIT FUNIL COM FILTRO AJUSTÁVEL



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Compatibilidade com a entrada de diversos motores.
- Após fixado não é necessário segurá-lo.
- Ferramenta de perfuração de lacre dos recipientes de óleo.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Luvas descartáveis.
- Verniz de motor.
- Panos de microfibra.
- Condicionador de metais.

Descrição do produto

Funil para abastecimento de óleo de motor equipado com alicate de fixação na base, ajustando a saída do funil ao bocal do motor durante a troca de óleo.

Esse modelo evita que o funil tombe, escorregue ou espirre óleo – especialmente útil em motores com pouca área plana para apoio. Pode ser utilizado em automóveis, motos, caminhões, tratores e máquinas em geral.

Características

- Corpo cônico alongado para facilitar o fluxo do óleo.
- Material plástico resistente a óleo e combustíveis.
- O manípulo em forma de alicate com mola se ajusta automaticamente ao diâmetro do orifício de abastecimento de óleo.
- Após a fixação no orifício de abastecimento, não é necessário segurar o funil enquanto despeja o óleo.
- A parte transparente do funil permite visualizar o fluxo de óleo.
- Elimina a necessidade de vários funis e adaptadores para diferentes veículos.
- Inclui uma ferramenta de perfuração do lacre dos recipientes de óleo.

Modo de usar

- 1 - Rosqueie o corpo do funil no anel de fixação do alicate.
- 2 - Insira o alicate no bocal da entrada de óleo do motor.
- 3 - Despeje o óleo.



Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme o CDC (Código de defesa do consumidor).

Restrições de uso

- Certifique-se de que a garra do alicate está bem fixa ao bocal do motor, sem folgas.

KIT FUNIL COM FILTRO AJUSTÁVEL

- Não deve haver poeira, resíduos ou restos de óleo para evitar contaminação
- Afim de evitar danos ao produto e possíveis vazamentos, evite apoiar peso excessivo sobre o funil.
- Não use o funil com o motor quente demais. O calor excessivo pode deformar o plástico ou amolecer a base.

Condições de armazenamento


- Limpe o funil após o uso.
- Armazene longe do calor, mantendo o plástico resistente por mais tempo, evitando rachaduras com o tempo.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São vicente
Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br

Dados técnicos

Material do Funil	Polipropileno
Seção transparente do funil	Policarbonato
Manípulo	Nylon com fibra de vidro
Ajuste do alicate	28 - 74 mm
Peso	250 g

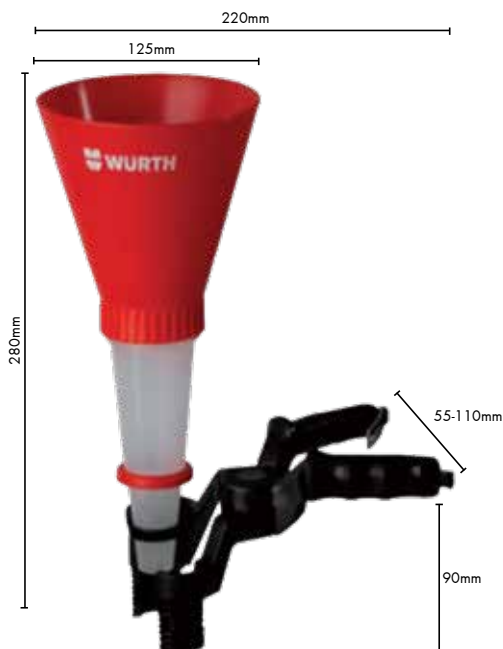

Qtde. embalagem	Código
01 unidade	0891 410 014

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.