
ABRAÇADEIRAS DE NYLON 6.6



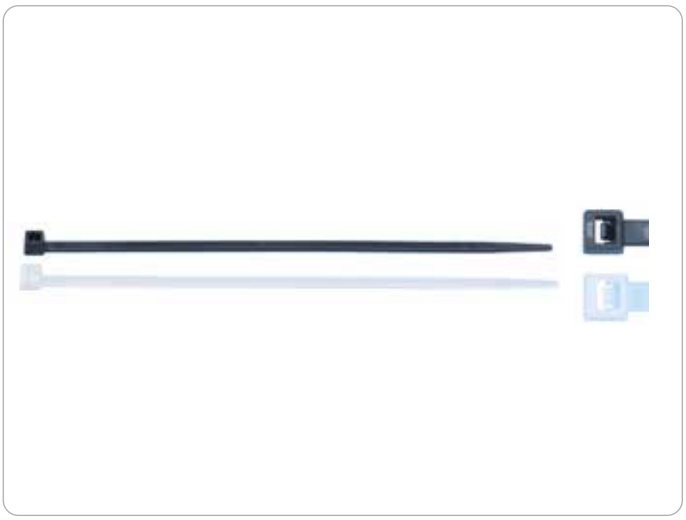

Descrição do produto

Abraçadeiras fabricadas em nylon 6.6 .
Alta resistência e estabilidade dimensional (não deforma), mesmo sob o efeito do calor (temperatura de trabalho -35°C a + 85°C).
USO INTERNO: recomenda-se a abraçadeira de cor branca.
USO EXTERNO: utilizar a abraçadeira de cor preta (resistente a raios UV).
Alta resistência à abrasão, boa resistência a bases, óleos, graxas, derivados de petróleo e solventes.

Aplicações

- Para uso interno e externo.
- Mangueiras, tubos e instalações diversas.

Restrições de uso

- Não recomendado para aplicação em superfícies que tenham contato com ácidos e produtos químicos oxidantes, ou em temperatura divergente da recomendada.

Condições de armazenamento

- Conservar fora da luz do sol.

PRINCIPAIS VANTAGENS


- **Resistente à temperatura e intempéries climáticas.**
- **Resistente à água e óleo.**
- **Aplicações em diversos materiais.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **EPI's.**
- **Desengraxantes.**
- **Fita isolante.**

ABRAÇADEIRAS DE NYLON 6.6

Dados Técnicos

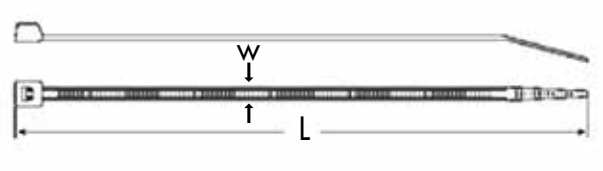

Para mais informações, por favor, contate:
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Largura mm (W)	Comprimento mm (L)	Resistência	Código Branca	Código Preta
100 unidades	2,5	100	8 Kgf	**5630 025 100**	**5630 125 100**
		150		**5630 025 150**	**5630 125 150**
	3,6	140	18 Kgf	**5630 036 140**	**5630 136 140**
		200		**5630 036 200**	**5630 136 200**
		280		**5630 036 280**	**5630 136 280**
	4,5	200	22 Kgf	**5630 045 200**	**5630 145 200**
		280		**5630 045 280**	**5630 145 280**
	4,8	380		**5630 048 380**	**5630 148 380**
50 unidades	7,6	370	55 Kgf	**-**	**5630 176 370**
		550		**-**	**5630 176 550**
		750		**-**	**5630 176 750**
25 unidades	12	650	114 Kgf	**-**	**5630 112 650**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

LATAM - PM-EJ / MKT-EG - 09/06/2025 (PT)
FC / EB - 23/02/2026 - F 552242