

ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM W12



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Bordas da fita arredondadas, que não danificam o material onde é aplicada.
- Maior segurança e vida útil.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Chaves Manuais.
- Fita de Silicone.
- Abraçadeira Nylon.
- Display de Abraçadeiras.

Descrição do produto

Abraçadeira tipo rosca sem fim de elevada resistência mecânica para aplicações diversas.

A construção especial da guia de aperto (assimétrica) garante uma distribuição proporcional de força durante o processo de montagem e aperto.

Disponível em Aço Carbono e Aço Inox.

Características

- Projetada para aplicações sob alta pressão/vazão de ar, de água e de óleo, sem que haja danos na sua estrutura.
- A fita possui elevada resistência, não sofrendo deformação durante o processo de aperto. Sua posição (fita) distanciada da cabeça do parafuso permite um fácil aperto durante a montagem.
- As bordas internas possuem um perfil arredondado, o que evita danos no material onde é aplicada.
- Resistente à ação de combustíveis (óleo e gasolina).
- Disponível em aço inox 304 e em aço carbono zincado branco.
- Espessura da fita 12mm.

Aplicações

- Sistema de fixação para tubos e mangueiras.
- Construção civil, instalação industrial e radiadores automotivos.

Modo de usar



1- Introduza a abraçadeira.



2- Ajuste a conexão.



3- Efetue o aperto.




4- Instalação finalizada.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Armazenar em local adequado.
- Validade indeterminada.

ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM W12

Dados técnicos

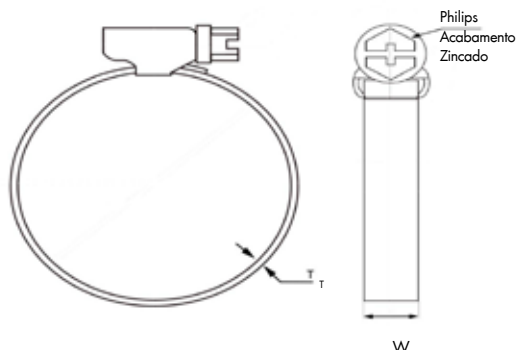

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

					Tipo de acionamento PHILIPS				
Qtde. embalagem	Ø de abertura (mm)		Ø de abertura (pol) (Aproximado)		(W) Largura da Fita(mm)	(T) Espessura (mm)	Torque Máximo (Kgf.cm)	Código 1	Código 2
	D min.	D máx.	D min.	D máx.					
25 unidades	16	27	11/16"	1.1/16"	12,00	0,8	70	-	0545 016 027
	20	32	3/4"	1.1/4"				-	0545 020 032
	23	38	3/4"	1.1/2"				-	0545 025 040
	25	44	1"	1.3/4"				-	0545 030 045
	38	51	1.1/4"	2"				-	0545 032 050
	44	57	1.1/2"	2.1/4'				-	0545 040 060
10 unidades	51	64	1.13/16"	2.1/2"				-	0545 050 070
	57	76	2.1/4"	3"				-	0545 060 080
	76	95	3"	3.3/4'				-	0545 080 100
	89	108	3.1/2'	4.1/4"				-	0545 090 110
	102	122	4"	4.3/4"				0545 102 122	0545 100 120
	114	134	4.1/2"	5.1/4"				-	0545 110 130
Material da fita: Aço Carbono SAE 1010/20 - Acabamento Zincado Branco									
Material do parafuso: Aço Carbono SAE 1010/20 - Acabamento Zincado Branco									

					Tipo de acionamento PHILIPS					
Qtde. embalagem	Ø de abertura (mm)		Ø de abertura (pol) Aproximado		(W) Largura da Fita (mm)	(T) Espessura (mm)	Torque Máximo (Kgf.cm)	Código 2		
	D mín.	D máx.	D mín.	D máx.						
25 unidades	16	27	11/16"	1.1/16"	12,00	0,8	90	0546 116 027		
	20	32	3/4"	1.1/4"				0546 120 032		
	23	38	3/4"	1.1/2"				0546 125 040		
	25	44	1"	1.3/4"				0546 130 045		
	38	51	1.1/4"	2"				0546 132 050		
	44	57	1.1/2"	2.1/4'				0546 140 060		
10 unidades	51	64	1.13/16"	2.1/2"						0546 150 070
	57	76	2.1/4"	3"						-
	70	89	2.3/4"	3.1/2"						0546 170 090
	114	134	4.1/2"	5.1/4"						0546 110 130
Material da fita: Aço Inox 430										
Material do parafuso: Aço Carbono SAE 1010/20 - Acabamento Zincado Branco										

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.