


DISCO LIXA CERÂMICA 6" HOOK

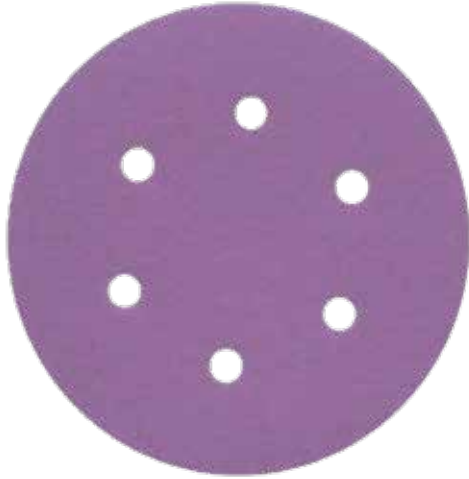

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Acabamentos de alta qualidade.
- Longa vida útil.
- Troca rápida pelo sistema Hook and Loop (Pluma).
- Lixamento uniforme, mesmo em superfícies irregulares.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Lixadeira Orbital 6".
- Suporte Poliuretano 6 furos de 6".
- Massa de polir.
- Massa reparadora.

Descrição do Produto

Discos abrasivos com sistema de fixação Hook and Loop (Pluma). Ideal para lixamento pesado de alta qualidade.

Características

- Discos com abrasivos cerâmicos.
- Medidas: Ø6" (150mm).
- Linha completa de P80 ao P800.
- Com 6 furos: sistema de sucção e anti-entupimento.
- Ótima resistência à poeira e à umidade.
- Resistente as variações de temperatura durante o lixamento.
- Sistema de fixação Hook and Loop (Pluma).
- Bom comportamento do grão cerâmico.

Aplicações

- Ideal para operação de nivelamento e reparo em contornos (Funilaria);
- Preparação de superfície, aplicação de pasta / massas de preenchimento, plásticos, fibra de vidro, tintas, madeira, vernizes e lacas, deixando uma superfície uniforme.
- Utilização em Lixadeira Orbital.

Modo de usar

- Processo seco.
- Desbaste: Grão 80.
- Nivelamento: Grãos: 120/ 150/ 180/ 220.
- Acabamento: Grãos: 320/ 400/ 600/ e 800.

Restrições de Uso

- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho indicada.
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação.

DISCO LIXA CERÂMICA 6" HOOK

Informações de segurança e manuseio do produto

- Use sempre proteção para os olhos (óculos), luvas de segurança e máscara.
- Não use discos danificados.
- Siga as instruções de montagem do disco, constantes no manual de instruções da máquina.
- Retire da área de trabalho qualquer substância combustível, materiais inflamáveis ou explosivos antes de iniciar as operações.
- Utilize o disco removedor única e exclusivamente em materiais adequados e com máquinas apropriadas.
- Manuseie a máquina sempre com ambas as mãos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Armazenar os discos em local com temperatura entre +5° e +45°C e com umidade relativa entre 45% e 65%, de preferência em uma embalagem fechada.
- Não expor os discos a ambientes fechados e com elevada umidade, água ou ambientes químicos ricos em solventes.

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br



Usar óculos de segurança ou viseiras para proteção ocular



Usar protetores auriculares



Usar máscaras de proteção



Usar luvas de segurança



Consultar as instruções de segurança

Qtde. Embalagem	Ø disco	Nº de furos	Grão	Desbaste	Código
10 unidades	6" 150mm	6 furos	80	Desbaste	0572 109 080
			120	Nivelamento	0572 109 120
			150		0572 109 150
			180		0572 109 180
			220		0572 109 220
			280	Acabamento	0572 109 320
			320		0572 109 400
			400		0572 109 600
			600		0572 109 800

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.