

BUCHA W-CROC

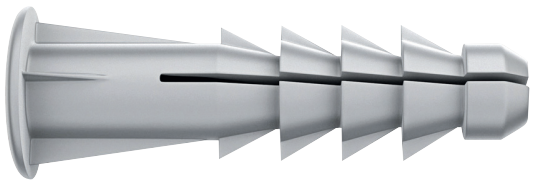

Com aba

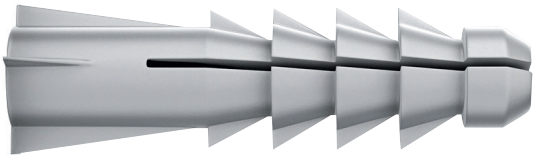

Sem aba

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Resistência a cargas leves e médias.**
- **Disponível nas versões com e sem aba.**
- **Não roda no furo.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Brocas.**
- **Bits.**
- **Parafusos.**

Descrição do Produto

Bucha W-CROC especialmente desenvolvida para fixações em substratos maciços.

Características

- Bucha de polietileno de alta densidade (PEAD) para todos os tipos de substratos maciços, ótima resistência à flexão, impacto e resistência térmica.
- Com uma configuração que permite mais segurança e evita que a bucha rode no furo no momento da aplicação.
- Ideal para cargas leves e médias, com excelente resistência mecânica.
- Disponível nas versões com e sem aba.
- A versão com aba impede que a bucha entre no furo no momento da aplicação e a versão sem aba permite ser instalada embutida na parede, ficando "escondida".


Aplicações

- Aplicação em concreto maciço, pedra maciça, madeira e tijolo arenoso.
- Fixação de antenas, aparelhos de ar-condicionado, armários, prateleiras, e outros.


Modo de usar




1- Efetuar o furo




2 - Inserir a bucha



3 - Inserir a peça a ser fixada




4 - Inserir o parafuso



5 - Instalação concluída

BUCHA W-CROC

Condições de instalação

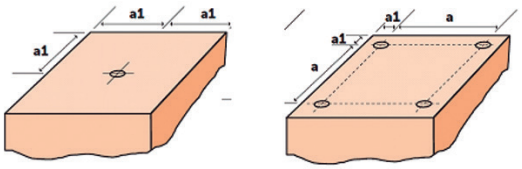

Diâmetro da Bucha (mm)	Ø 5,0	Ø 6,0	Ø 8,0	Ø 10,0	Ø 12,0
Distância mínima entre buchas (a) mm	25,0	30,0	40,0	50,0	60,0
Distância mínima da borda (a¹) mm	25,0	30,0	40,0	50,0	60,0
Espessura mínima do substrato (a) mm	37,5	45,0	60,0	75,0	90,0

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Tipo	Ø Bucha (mm)	Comprimento (mm)	Profundidade Furo (mm)	Ø Parafuso (mm)	Tração/Cisalhamento Kgf (Concreto/Tijolo maçiço)	Códigos
200 unidades	Com aba	5,0	25,0	35	3,0 - 3,5	09 / 31	**0903 075 025**
200 unidades		6,0	30,0	40	3,8 - 4,8	27 / 53	**0903 076 030**
100 unidades		8,0	40,0	50	5,0 - 6,0	43 / 77	**0903 078 040**
50 unidades		10,0	50,0	60	6,0 - 7,0	63 / 146	**0903 071 050**
25 unidades		12,0	60,0	70	7,0 - 8,0	70 / 146	**0903 071 260**
200 unidades	Sem aba	5,0	25,0	35	7,0 - 8,0	09 / 31	**0903 085 025**
200 unidades		6,0	30,0	40	7,0 - 8,0	27 / 53	**0903 086 030**
100 unidades		8,0	40,0	50	7,0 - 8,0	43 / 77	**0903 088 040**
50 unidades		10,0	50,0	60	7,0 - 8,0	63 / 146	**0903 081 050**
25 unidades		12,0	60,0	70	7,0 - 8,0	70 / 146	**0903 081 260**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

LATAM - PM-EJ / MKT-EG - 10/07/2025 (PT)