

CHAVE COMBINADA REDSTRIPE

RED STRIPE



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Qualidade em aço cromo-vanádio
- Formato que permite uso em locais de difícil acesso.
- Acabamento matte (fosco).

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Rost off.
- Soquete e chave catraca.
- Chave philips e fenda.
- Alicates.

Descrição do produto

Chave manual combinada para aperto e desaperto de porcas e parafusos.

Características

- Fabricado em aço cromo-vanádio tratado termicamente.
- Dureza 39-46 HRC.
- Acabamento matte (fosco).
- Gravação logo à laser.
- Formato que permite uso em locais de difícil acesso.
- Atende a norma DIN 838.

Restrições de uso

- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto de que necessitem torque determinado.
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque.
- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta.
- Não bater com martelos ou marretas nas chaves para soltar cabeças de parafusos ou porcas encravadas. As chaves não foram desenvolvidas para receber esse tipo de impacto.


Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- O encaixe do elemento de fixação (parafuso ou porca) e a extremidade da chave devem ter sempre a mesma medida.
- O usuário deve sempre puxar a ferramenta em sua direção.
- Sempre utilizar óculos e luvas de proteção.

Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).

CHAVE COMBINADA REDSTRIPE

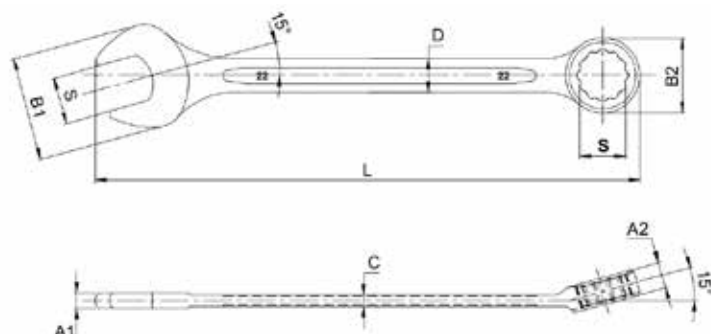

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embal.	Tam. (mm)	Abertura (S)	Esp. Anel (A2)	Esp. Mordente (A1)	Diâm. Anel (B2)	Diâm. Mordente (B1)	Esp. Haste (C)	Larg. Haste (D)	Comp. (L) ±2mm	Torque Ponta Pequena (Nm)	Torque Ponta Grande (Nm)	Peso (g)	Código
1 unidade	6	6.03 - 6.15	4,8	3,4	10,4	16	2,7	9	100	5,92	17,6	20	5754 301 06
	7	7.03 - 7.15	5,4	3,5	11,8	16,8	2,8	9,5	110	9,12	25,2	25	5754 301 07
	8	8.03 - 8.15	5,6	3,8	13	18,7	3	10,2	115	13,3	34,5	30	5754 301 08
	9	9.04 - 9.16	6	4	14,1	20,6	3,2	10,6	125	18,4	45,4	35	5754 301 09
	10	10.04 - 10.19	6,3	4,5 ± 0,4	16 ± 0,5	22,4 ± 0,5	3,2 ± 0,4	10,8	135	24,8	58,1	40	5754 301 10
	11	11.04 - 11.19	6,8	4,9	17,2	24	3,2	11,8	145	32,3	72,7	45	5754 301 11
	12	12.04 - 12.24	7,2	5	18,5	26,3	3,6	12,4	155	41,2	89,1	60	5754 301 12
	13	13.04 - 13.24	8,3 ± 0,4	5,6	19,8	28,3	3,9	13,1	165	51,6	107	70	5754 301 13
	14	14.05 - 14.27	8,5	5,7	21,2	30	4,1	14	171	63,5	128	85	5754 301 14
	15	15.05 - 15.27	9,2	6,1	22,6	31,9	4,2	15	185	77	150	95	5754 301 15
	16	16.05 - 16.27	9,3	6,5	24,1	34	4,3 ± 0,5	15,2	195	92,3	175	115	5754 301 16
	17	17.05 - 17.30	9,6	6,8	25,3	35,2	4,4	16,2	210	107	201	135	5754 301 17
	18	18.05 - 18.30	10,1	7,2	27,2	37,5	4,7	16,7 ± 0,4	220	128	230	155	5754 301 18
	19	19.06 - 19.36	10,2	7,3	28,4	39,7	4,8	17,7	230	149	261	165	5754 301 19
	20	20.06 - 20.36	10,8	7,4	29,5	41,4	4,9	17,8	240	172	294	185	5754 301 20
	21	21.06 - 21.36	11,1	7,6	31,4	43,2	5	18	245	193	330	210	5754 301 21
	22	22.06 - 22.36	11,7	7,9	32,5	45,3	5,1	18,7	248	225	368	220	5754 301 22
	23	23.06 - 23.36	12,2	8,1 ± 0,6	34,8 ± 0,6	47,5 ± 0,6	5,2	19,2	260	255	408	245	5754 301 23
	24	24.06 - 24.36	12,8	8,4	35,5	49,5	5,3	19,3	270	287	451	280	5754 301 24
	25	25.06 - 25.36	13	8,7	36,4	51	5,7 ± 0,6	19,8	282	322	496	295	5754 301 25
	26	26.06 - 26.48	13,3 ± 0,5	9,1	37,9	53,5	5,8	20,3	290	359	544	320	5754 301 26
	27	27.08 - 27.48	13,9	9,1	39,4	54,8	6	20,9	300	399	594	380	5754 301 27
	28	28.08 - 28.48	14,8	9,7	42	56,8	6,1	21,3	310	442	647	410	5754 301 28
	29	29.08 - 29.48	15,2	9,9	43,2	60,1	6,4	21,8	330	490	705	460	5754 301 29
	30	30.08 - 30.48	15,2	9,9	43,2	60,1	6,4	21,8	330	536	760	490	5754 301 30
	32	32.08 - 32.48	15,9	10,2	46,5	64	7,2	24	350	643	884	600	5754 301 32
	34	34.10 - 34.60	16,6 ± 0,8	11 ± 0,7	50,3 ± 0,7	71,4 ± 0,7	7,6 ± 0,7	26 ± 0,7	380	761	1019	730	5754 301 34
	36	36.10 - 36.60	19,3	11,6	52,8	76,7	7,8	27,8	400	894	1165	850	5754 301 36

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.