


LIXADEIRA ROTO ORBITAL 6" BASIC

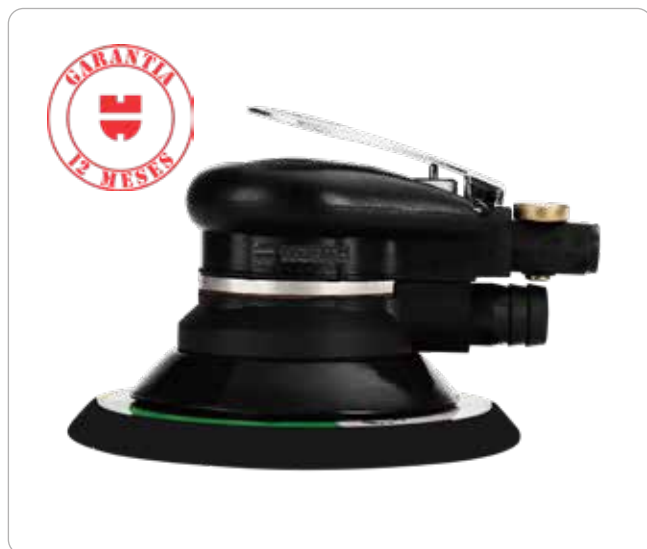

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Pode ser usando em diversos materiais.
- Ótima velocidade para remoção de material
- Punho ergonômico.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Niple.
- Engate.
- Discos de lixa.
- Óleo Pneumatic S10.

Descrição do produto

Ferramenta pneumática de uso profissional para operações de lixamento, acabamento e preparação de diversas superfícies.

Características

- Autoaspiração.
- Lixadeira versátil produz um acabamento fino em uma variedade de superfícies como chapas metálicas, madeira, fibra de vidro, demais compósitos e outros materiais.
- 10.000 RPM para melhor remoção de material.
- Punho ergonômico para maior conforto e segurança do usuário.
- Corpo em alumínio para maior leveza e mobilidade.
- Prato de 6" (150mm)*.

Informações de segurança

- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, ler atentamente o manual de instruções.
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário.
- Manter o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário..

Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 12 meses, conforme detalhamento no manual do produto.

Dados técnicos

Pressão de Trabalho (bar - psi)	6,2 - 90
Consumo de ar (pcm - L/min)	4 - 113
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol - mm)	3/8" - 10
Peso (Kg)	1
Velocidade livre (rpm)	10.000
Prato (pol - mm)	6" - 150
Orbita de lixamento (pol - mm)	3/16" - 5
Vibração	45,1 m/s ²
Eixo roscado	5/16" x 24 fios
Nível de ruído (dB(A))	84
Vibração (m/s ²)	< 5,2

Obs.:

pcm = Vazão da unidade de volume (sistema britânico)

L/min = Vazão da unidade de volume (sistema internacional)

Para mais informações, por favor, contate

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.

Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São Vicente

Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Código
01 unidade	0703 180 121

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Würth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

10.01.0180