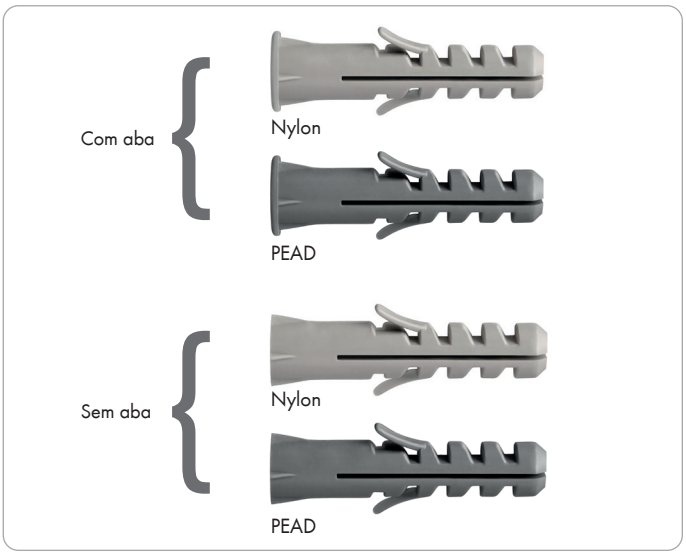
BUCHA W-S



Descrição do Produto

Bucha especialmente desenvolvida para materiais maciços, com configuração simples e de excelente resistência mecânica. Ideal para cargas leves e médias. Seu formato impede que a mesma rode no furo.

Características

- Produzida em dois tipos de materiais: Nylon (PA6) ou PEAD (Polietileno de alta densidade).
- Disponível nas versões com ou sem aba: versão com aba evita a perda da bucha em furos profundos e versão sem aba permite sua utilização em aplicações onde o elemento a ser fixado já se encontra na posição final (quando em móveis).
- Resistente a temperaturas de -40° a +80°.
- Pode ser aplicada com parafuso para madeira, auto-atarraxante e soberba sextavado.

Materiais de aplicação


Madeira


Tijolo de Concreto



Pedra Natural



Tijolo Refratário


Restrições de uso

- Não utilizar para fixação em tijolo vazado, em gesso cartonado (dry wall) e em paredes ocas.

Modo de usar



1- Fure o substrato.


2- Limpe o furo.


3 - Aplique a bucha.



4- Observe as distâncias recomendadas.


5- Bucha Aplicada.

PRINCIPAIS VANTAGENS

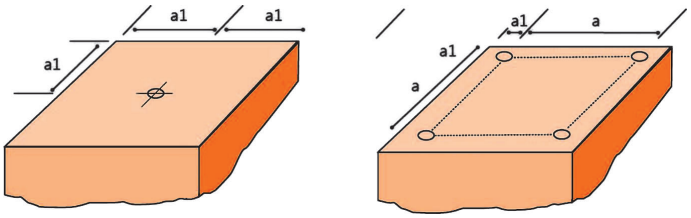
- **Resistência a cargas leves e médias.**
- **Disponível nas versões com e sem aba.**
- **Indicada para todos os tipos de materiais sólidos.**
- **Versão com aba garante melhor acabamento para superfícies irregulares.**
- **Resistente a temperaturas de -40°C a +80° C.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Brocas.**
- **Parafusos.**
- **Bits.**
- **Furadeira a Bateria.**

BUCHA W-S

Condições de instalação



Importante

- Adaptável a todos os materiais base.

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Diâmetro da Bucha (mm)	5	6	7	8	10	12
Distância mínima entre buchas (a) mm	25	30	35	40	50	60
Distância mínima da borda (a1) mm	25	30	35	40	50	60
Espessura mínima do substrato (s) mm	40	45	50	60	75	85

Qtde. embalagem	Tipo	Material	Ø Bucha (mm)	Comprimento (mm)	Profundidade Furo (mm)	Ø Parafuso (mm)	Tração/ Cisalhamento (Kgf)	Código
200 unidades	Com aba	Nylon	5,0	25,0	35,0	2,8 - 3,8	22 / 30	**0903 015 025**
100 unidades			6,0	30,0	40,0	3,5 - 4,5	55 / 43	**0903 016 030**
100 unidades			8,0	40,0	55,0	4,8 - 6,0	73 / 74	**0903 018 040**
50 unidades			10,0	50,0	70,0	6,0 - 7,0	150 / 121	**0903 011 050**
25 unidades			12,0	60,0	80,0	7,0 - 8,0	192 / 150	**0903 011 260**
200 unidades		PEAD	5,0	25,0	35,0	2,8 - 3,8	09 / 31	**0903 035 025**
100 unidades			6,0	30,0	40,0	3,5 - 4,5	20 / 44	**0903 036 030**
100 unidades			8,0	40,0	55,0	4,8 - 6,0	58 / 75	**0903 038 040**
50 unidades			10,0	50,0	70,0	6,0 - 7,0	67 / 120	**0903 031 050**
25 unidades			12,0	60,0	80,0	7,0 - 8,0	70 / 140	**0903 031 260**
200 unidades	Sem aba	Nylon	5,0	25,0	35,0	2,8 - 3,8	22 / 30	**0903 025 025**
100 unidades			6,0	30,0	40,0	3,5 - 4,5	55 / 43	**0903 026 030**
100 unidades			7,0	30,0	40,0	4,5 - 5,5	61 / 55	**0903 027 030**
100 unidades			8,0	40,0	55,0	4,8 - 6,0	73 / 74	**0903 028 040**
50 unidades			10,0	50,0	70,0	6,0 - 7,0	150 / 121	**0903 021 050**
25 unidades			12,0	60,0	80,0	7,0 - 8,0	192 / 150	**0903 021 260**
200 unidades		PEAD	5,0	25,0	35,0	2,8 - 3,8	09 / 31	**0903 045 025**
100 unidades			6,0	30,0	40,0	3,5 - 4,5	20 / 44	**0903 046 030**
100 unidades			8,0	40,0	55,0	4,8 - 6,0	58 / 75	**0903 048 040**
50 unidades			10,0	50,0	70,0	6,0 - 7,0	67 / 120	**0903 041 050**
25 unidades			12,0	60,0	80,0	7,0 - 8,0	70 / 140	**0903 041 260**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

LATAM - PM-EJ / MKT-EG - 11/07/2025 (PT)