
BUCHA W-MU



Sem aba

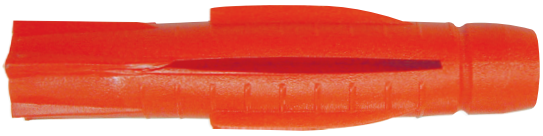

Com aba

Descrição do produto

Bucha universal com e sem aba ideal para fixação de cargas leves e médias em substratos maciços e ocos.

Características

- Bucha de polietileno de alta densidade (PEAD) nas versões com aba / sem aba, para diferentes tipos de acabamentos e superfícies.
- Atua por deformação (efeito nó) ou por expansão em substratos maciços.
- O corpo da bucha se contorce no parafuso. A fixação ocorre pelo efeito nó entre o parafuso e o substrato (detalhe 1).
- A versão com aba impede que a bucha entre no furo no momento da aplicação e a versão sem aba permite ser instalada embutida na parede, ficando "escondida".



Detalhe 1: Efeito Nó.

PRINCIPAIS VANTAGENS


- **Podem ser utilizadas em materiais ocos e maciços.**
- **Aplicável em gesso acartonado.**

PRODUTOS ASSOCIADOS


- **Brocas.**
- **Chave manuais.**
- **Bits.**
- **Parafusos.**

Aplicações

- Tijolo vazado, paredes ocas, drywall e placas de gesso.
- Fixação de prateleiras, suportes, calhas, entre outros.



Gesso acartonado




Tijolo vazado

Restrições de uso

- Não pode ser utilizada para fixação de cargas pesadas.


Modo de usar

Tijolo vazado

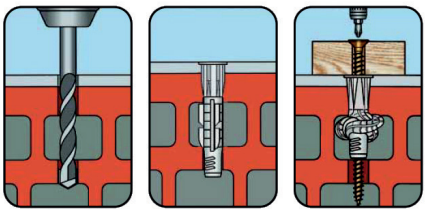

1 - Fure o substrato. 2 - Inserir a bucha. 3 - Atarraxar o parafuso. Bucha instalada.


Gesso acartonado

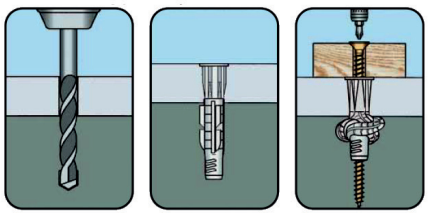

1 - Fure o substrato. 2 - Inserir a bucha. 3 - Atarraxar o parafuso. Bucha instalada.

BUCHA W-MU

Condições de instalação

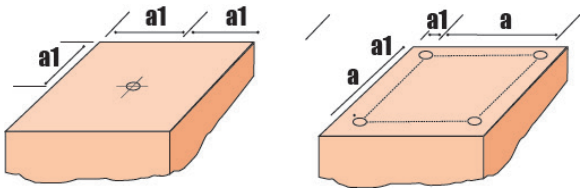

Diâmetro da bucha (mm)	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Distância mínima entre buchas (a) mm	36	50	50	60
Distância mínima da borda (a1) mm	36	50	60	70

Importante

- O comprimento do parafuso deve ser no mínimo 5 mm maior que o comprimento da bucha para que o efeito da deformação (efeito nó) seja realizado.

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Tipo	Ø Bucha (mm)	Comp. (mm)	Profundidade Furo (mm)	Ø Parafuso (mm)	Tração/Cisalhamento Kgf			Códigos
						Concreto/ Tijolo maçiço	Bloco/ Tijolo oco	Gesso Drywall	
200 unidades	Com aba	6,0	36,0	45	3,8 - 4,3	57 / 43	24 / 33	12 / 11	**0903 056 036**
100 unidades		8,0	50,0	60	4,5 - 5,5	56 / 79	31 / 57	12 / 14	**0903 058 050**
50 unidades		10,0	60,0	70	6,0 - 7,0	70 / 125	40 / 70	12 / 14	**0903 051 060**
25 unidades		12,0	69,0	80	7,5 - 8,5	157 / 143	45 / 99	31 / 38	**0903 051 269**
200 unidades	Sem aba	6,0	36,0	45	3,8 - 4,3	57 / 43	24 / 33	12 / 11	**0903 066 036**
100 unidades		8,0	50,0	60	4,5 - 5,5	56 / 79	31 / 57	12 / 14	**0903 068 050**
50 unidades		10,0	60,0	70	6,0 - 7,0	70 / 125	40 / 70	12 / 14	**0903 061 060**
25 unidades		12,0	69,0	80	7,5 - 8,5	157 / 143	45 / 99	31 / 38	**0903 061 269**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

LATAM - PM-EJ / MKT-EG - 10/07/2025 (PT)