

BUCHA W-FLY

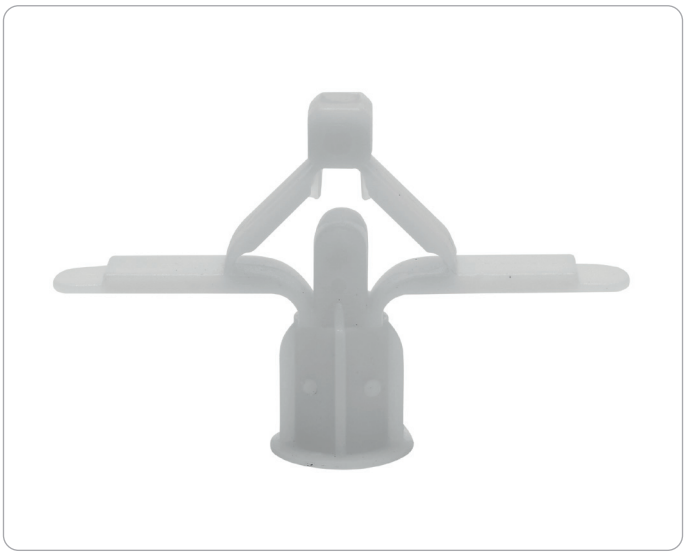

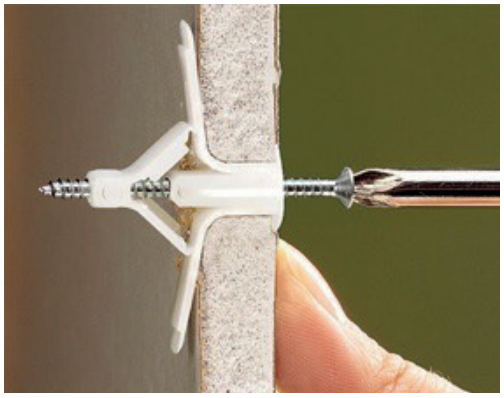

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Resistência a cargas leves.**
- **Disponível nas versões nylon e PEAD.**
- **Resistente a temperaturas -40° C a +80° C.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Brocas.**
- **Chaves manuais.**
- **Bits.**
- **Parafusos.**

Descrição do Produto

Bucha especialmente utilizada para fixação de cargas leves em paredes de dry wall, gesso acartonado e materiais ocos.

Características


►Produzida nas versões em:
• Nylon (PA6).
• Polietileno de alta densidade (PEAD).
►Possui aletas e travas anti-rotação, evitando que a bucha rode no furo (Detalhe 1).
►Especialmente destinada para fixação de suportes, prateleiras e luminárias. (cargas leves).



Detalhe 1: Sistema Anti-Rotação

Aplicações


• Utilização em Drywall, tijolo vazado e materiais ocos.



Restrições de uso

• Não indicada para a utilização em materiais maciços, superfícies porosas, pedra natural, ou concreto.


Modo de usar




1- Faça o furo com uma broca de Ø10 mm.



2- Comprima as aletas da bucha.




3- Introduza a bucha no furo de 10 mm.



4- Posicione o objeto e fixe-o firmemente.

BUCHA W-FLY

Condições de instalação

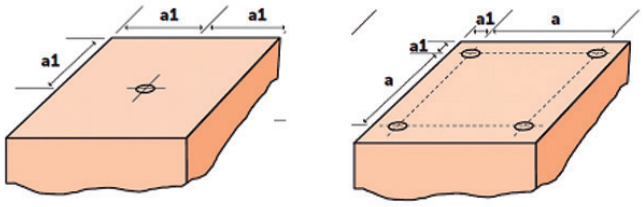

Diâmetro x Comprimento da bucha (mm)	10x35	10x40	10x50
Distância mínima entre buchas (a) mm	30	30	40
Distância mínima da borda (a1) mm	30	30	30

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Tipo	Ø Furo (mm)	Comprimento (mm)	Ø Parafuso (mm)	Tração/Cisalhamento Kgf		Códigos
					(Bloco/Tijolo oco)	(Gesso Drywall)	
50 unidades	PEAD	10,0	35,0	4,0 - 4,5	10 / 31	9 / 13	**0903 121 035**
50 unidades			40,0		12 / 45	9 / 13	**0903 121 040**
25 unidades			50,0		-	12 / 21	**0903 121 045**
50 unidades	Nylon		35,0		20 / 45	10 / 15	**0903 131 035**
50 unidades			40,0		26 / 42	10 / 15	**0903 131 040**
25 unidades			50,0		-	17 / 27	**0903 131 045**

Obs.: A carga recomendada acima está considerando o coeficiente de segurança μ=5, para obter a última carga de fixação basta multiplicar pelo fator de segurança.
Para obter mais detalhes, consulte nosso departamento técnico. Testes realizados em laboratórios especializados, disponíveis para consulta.
Teste realizado em Drywall 12,5mm.
Teste realizado em Drywall duplo (25mm).

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

LATAM - PM-EJ / MKT-EG - 10/07/2025 (PT)