

## REBITE RECARILHADO ROSCA INTERNA



### Características

- Material: Aço baixo carbono.
- Acabamento: Bicromatizado.
- Rosca: DIN 13 (ISO 965) – 6H.

### Aplicações

- Aplicação de rosca em chapas/perfis metálicos, substituindo a porca soldada.
- Evita que os elementos se soltem devido a vibração.

### Para mais informações, por favor contate

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.  
Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São Vicente  
Tel.: (11) 4613-1900  
[www.wurth.com.br](http://www.wurth.com.br)



Cód.: 0917 101


+



Parafusos de tração  
Cód.: 0917 ...



Cód.: 0948 800 100

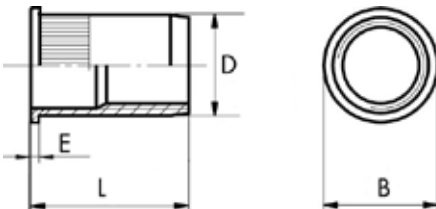

Qtde. embalagem	Rosca	Faixa de rebitagem (mm)	Ø Furo (mm)	D Ø Corpo máx. (mm)	B Ø Cabeça (mm)	E Espessura da cabeça (mm)	L Comp. total (mm)	Código
25	M4 X 0,7	0,30 - 2,00	6,1	6,0	9,0	0,8	11,0	<b>0917 54</b>
25	M5 X 0,8	0,50 - 2,50	7,1	7,0	10,0	1,0	13,0	<b>0917 55</b>
25	M6 X 1,0	0,50 - 3,00	9,1	9,0	13,0	1,5	15,0	<b>0917 56</b>
25	M8 X 1,25	0,50 - 3,00	11,1	11,0	15,0	1,5	17,0	<b>0917 58</b>

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Würth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, diretos ou indiretamente resultantes da aplicação.