

ANEL ELÁSTICO INTERNO - DIN 472




Características

- Norma: DIN 472.
- Material: Aço mola.
- Acabamento: Fosfatizado.
- Dureza:
 - Diâmetro até 48mm - 47 a 54 HRc.
 - Diâmetro acima de 48mm - 44 a 51HRc.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
 Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
 Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

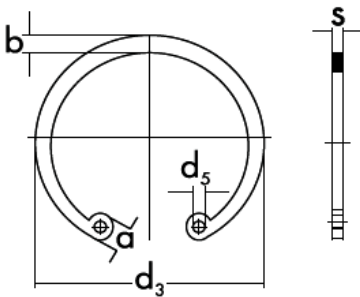

Qtde. embalagem	Diâmetro Nominal Eixo (mm)	S (mm)	d3 (mm)	a (máx) (mm)	b (mm)	d5 (mm)	PR (kgf)	Código
25 unidades	8	0,8	8,7	2,4	1,1	1,0	334	0439 8
25 unidades	9	0,8	9,8	2,5	1,2	1,0	266	0439 9
25 unidades	10	1,0	10,8	3,2	1,3	1,2	750	0439 10
25 unidades	11	1,0	11,8	3,3	1,4	1,2	790	0439 11
25 unidades	12	1,0	13,0	3,4	1,5	1,5	810	0439 12
25 unidades	13	1,0	14,1	3,6	1,7	1,5	840	0439 13
25 unidades	15	1,0	16,2	3,7	1,9	1,7	810	0439 15
25 unidades	16	1,0	17,3	3,8	2,0	1,7	800	0439 16
25 unidades	19	1,0	20,5	4,1	2,2	2,0	790	0439 19
25 unidades	20	1,0	21,5	4,1	2,3	2,0	780	0439 20
25 unidades	21	1,0	22,5	4,2	2,4	2,0	810	0439 21
25 unidades	22	1,0	23,5	4,2	2,5	2,0	835	0439 22
10 unidades	23	1,2	24,6	4,2	2,5	2,0	1385	0439 23
10 unidades	26	1,2	27,9	4,7	2,8	2,0	1385	0439 26
10 unidades	27	1,2	29,1	4,7	2,9	2,0	1330	0439 27
10 unidades	28	1,2	30,1	4,8	2,9	2,0	1330	0439 28

ANEL ELÁSTICO INTERNO - DIN 472

Qtde. embalagem	Diâmetro Nominal Eixo (mm)	S (mm)	d3 (mm)	a (máx) (mm)	b (mm)	d5 (mm)	PR (kgf)	Código
10 unidades	30	1,2	32,1	4,8	3,0	2,0	1370	0439 30
10 unidades	31	1,2	33,4	5,2	3,1	2,5	1380	0439 31
10 unidades	33	1,2	35,5	5,4	3,3	2,5	1430	0439 33
10 unidades	34	1,5	36,5	5,4	3,3	2,5	2620	0439 34
10 unidades	35	1,5	37,8	5,4	3,4	2,5	2690	0439 35
10 unidades	36	1,5	38,8	5,4	3,5	2,5	2640	0439 36
10 unidades	37	1,5	39,8	5,5	3,6	2,5	2710	0439 37
10 unidades	38	1,5	40,8	5,5	3,7	2,5	2820	0439 38
10 unidades	40	1,75	43,5	5,8	3,9	2,5	4460	0439 40
10 unidades	42	1,75	45,5	5,9	4,1	2,5	4470	0439 42
10 unidades	45	1,75	48,5	6,2	4,3	2,5	4310	0439 45

PR - Capacidade de carga do anel