

PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA PARCIAL POLEGADA - ANSI B18.2.1




Características

- Norma: ANSI B18.2.1.
- Material: Aço Médio e Alto Carbono
- Grau de Resistência: Grau 5
- Encaixe: Sextavado
- Cabeça: Sextavada
- Rosca: ASME B1.1 - 2A - UNC (Rosca grossa)
- Acabamento: Enegrecido de Têmpera (E.T)

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

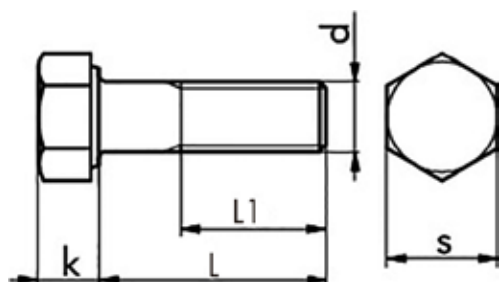

Diâmetro (d) - Pol.	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"
Passo de Rosca - Fios	13	11	10	9	8
Chave Nom. (s) - mm	3/4"	15/16"	1.1/8"	1.5/16"	1.1/2"
Altura da Cabeça - mm	8,2	10,23	12,26	13,89	15,48
Comp. Rosca (L1)	1.1/4"	1.1/2"	≤6" - 1.3/4" >6 - 2"	2"	2.1/2"
▼ Comprimento (L) - mm	Código / Embalagem				
2.1/2"	0076 012 212 (10)	0076 058 212 (5)	0076 034 212 (5)	-	-
2.3/4"	-	0076 058 234 (5)	-	0076 078 234 (2)	-
3"	0076 012 300 (10)	0076 058 300 (5)	0076 034 300 (5)	0076 078 300 (2)	-
3.1/2"	0076 012 312 (10)	0076 058 312 (5)	0076 034 312 (5)	0076 078 312 (2)	0076 100 312 (2)
4"	0076 012 400 (10)	0076 058 400 (5)	0076 034 400 (5)	0076 078 400 (2)	0076 100 400 (2)
4.1/2"	0076 012 412 (10)	-	-	-	-
5"	0076 012 500 (10)	0076 058 500 (5)	-	-	-
5.1/2"	0076 012 512 (10)	-	-	-	-
6"	0076 012 600 (10)	-	-	0076 078 600 (2)	0076 100 600 (2)
7"	-	-	0076 034 700 (2)	-	-

*FPP - Fios por polegada

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.