


GRAXEIRAS

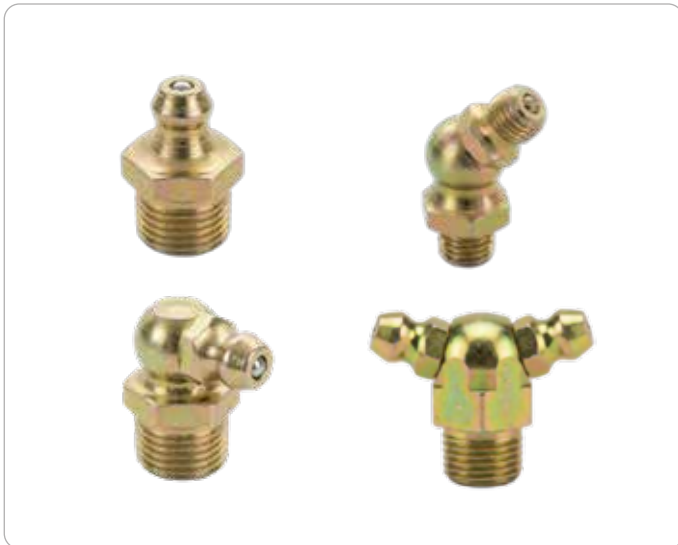

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Fácil instalação.
- Alta resistência mecânica e química.
- Compatível com diversos sistemas de lubrificação.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Aplicadores de Graxa.
- Graxas.
- Desengraxante Eco-W.
- Limpador de Freios.

Descrição do produto

Graxeiras manuais em aço zincado amarelo utilizadas para facilitar a lubrificação em sistemas mecânicos de peças, máquinas e outros equipamentos. Garante um fluxo eficiente de graxa até os pontos de fricção do sistema. Disponível em modelos retos e curvos.

Características

- Fabricadas em aço de alta resistência.
- Com acabamento zincado amarelo para proteção contra corrosão e maior durabilidade.
- Disponível em roscas tipo métrica e polegada (NPT, BSP, UNF).
 - **NPT:** rosca cônica padrão para sistemas de tubulação em aplicações hidráulicas e pneumáticas.
 - **BSF:** rosca de padrão britânico de precisão.
 - **UNF:** rosca fina unificada para conexões de alta precisão.
- Suporta pressões de trabalho de até 6.000 PSI.
- Temperatura de trabalho: -40 °C e 120 °C.

Aplicação

- Utilizadas para a lubrificação de elementos mecânicos confinados, onde os mesmos estão confinados em compartimentos onde não é possível acessá-los normalmente.
- A aplicação de graxa dá-se por meio da ação de uma pistola aplicadora (seja manual, elétrica ou pneumática), forçando o lubrificante através dos bicos graxeiros até que atinjam os mecanismos confinados.
- Principais aplicações: Indústria / Agrícola: mancais, caixas de engrenagem, suspensões, veículos pesados (como caminhões, ônibus, vans).

GRAXEIRAS

Reta



Qtde. embalagem	Medidas	Tipo de Rosca	Código
25 unidades	M6 x 1,00	Métrica	0986 180 610
	M8 x 1,00		0986 180 810
	M8 x 1,25		0986 180 812
	M10 x 1,00		0986 180 001
	M10 x 1,50		0986 180 125
25 unidades	1/4" x 28 FPP	UNF	0986 180 180
	5/16" x 24 FPP		0986 180 140
	3/8" x 24 FPP		0986 180 380
	1/8" x 28 FPP	BSP (GAS)	0986 180 383
	1/4" x 19 FPP		0986 180 141
	1/8" x 27 FPP	NPT (CÔNICA)	0986 180 142
	1/4" x 18 FPP		0986 180 516
	3/8" x 18 FPP		0986 180 384

Para mais informações, por favor, contate

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br

45°



Qtde. embalagem	Medidas	Tipo de Rosca	Código
25 unidades	M6 x 1,00 x 45°	Métrica	0986 145 061
	M8 x 1,00 x 45°		0986 145 081
	M8 x 1,25 x 45°		0986 145 812
	M10 x 1,00 x 45°		0986 145 101
25 unidades	5/16" x 24 FPP x 45°	UNF	0986 145 182
	1/8" x 28 FPP x 45°	BSP (GAS)	0986 145 516
	1/8" x 27 FPP x 45°	NPT (CÔNICA)	0986 145 180

90°



Qtde. embalagem	Medidas	Tipo de Rosca	Código
25 unidades	M6 x 1,00 x 90°	Métrica	0986 090 610
	M8 x 1,00 x 90°		0986 090 810
	M10 x 1,00 x 90°		0986 090 101
25 unidades	1/4" x 28 FPP x 90°	UNF	0986 090 142
	5/16" x 24 FPP x 90°		0986 090 382
	3/8" x 24 FPP x 90°		0986 090 516

TEE (70°)



Qtde. embalagem	Medidas	Tipo de Rosca	Código
25 unidades	1/8" x 27 FPP x 70°	NPT	0986 170 182

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Würth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.