CORREDIÇA INVISÍVEL SOFT-CLOSE WTC 45MM



Descrição do Produto

Corrediça Indivisível Soft Close WTC para fixação de gavetas ou painéis deslizantes com fechamento amortecido e acabamento invisível. Peça com dispositivo automático de travamento, e dispositivos tipo trava no final da corrediça que permitem a desmontagem e ajuste da gaveta.

Características

- Material: Aço de alta resistência.
- Acabamento: Zincado;.
- Sistema Soft-Close.
- Extração Total.
- Chapa: 1,0 (A) x 1,5 (B) x 1,8mm (C).
- Capacidade de carga regular: Até 30Kg a cada par da corrediça.
- Largura de 45 mm.
- Ajuste através da trava instalada embaixo da gaveta em até ±3,5mm.
- Corrediças testadas pela SGS (empresa líder mundial em inspeção, verificação e certificações), com 50.000 ciclos de movimento mínimos*.
- Corrediças testadas em câmara salina** (Salt – Spray) com 24Hs de resistência a oxidação.

*Os testes aos quais as Corrediças Wurth são submetidas compreendem: a montagem das corrediças em um móvel, inserção de carga para obtenção de peso máximo recomendado para cada modelo especifico, conexão da gaveta a um mecanismo que realiza o processo completo de abertura e fechamento, considerado como ciclo, pelo número de vezes determinado pelo teste. O número de ciclos apresentado no fim do teste não representa a quantidade máxima atingida pela corrediça, mas indica que até aquele número de ciclos o produto não apresentou dano ou mal funcionamento.

**Os testes de câmara salina ou Salt-Spray submetem o material testado a um ambiente com temperatura e umidade elevadas e saturação de névoa salina, precipitando o processo natural de oxidação, aferindo a capacidade de resistência do material testado contra ferrugem.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **35Kg de capacidade de carga.**
- **60.000 ciclos de abertura.**
- **48hrs de resistência em câmara salina (Salt Spray).**
- **Extração Total.**
- **3,5mm de ajuste através das travas.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Parafuso Chipboard Philips.**
- **Ponteira e Chave Philips.**
- **Broca HSS.**
- **Parafusadeira a Bateria.**

Importante

- Ajuste de altura através da trava.



Aplicação



Ajuste da trava no sentido horário.



Linha tracejada demostra a folga após o ajuste. Neste caso a gaveta fica rente ao móvel (gabinete).



Ajuste da trava no sentido anti-horário.




Linha tracejada demostra a folga após o ajuste. Neste caso a gaveta fica rente a base da corrediça.


CORREDIÇA INVISÍVEL SOFT-CLOSE WTC 45MM

Guia de instalação


1 – Posicionamento do nicho da gaveta.

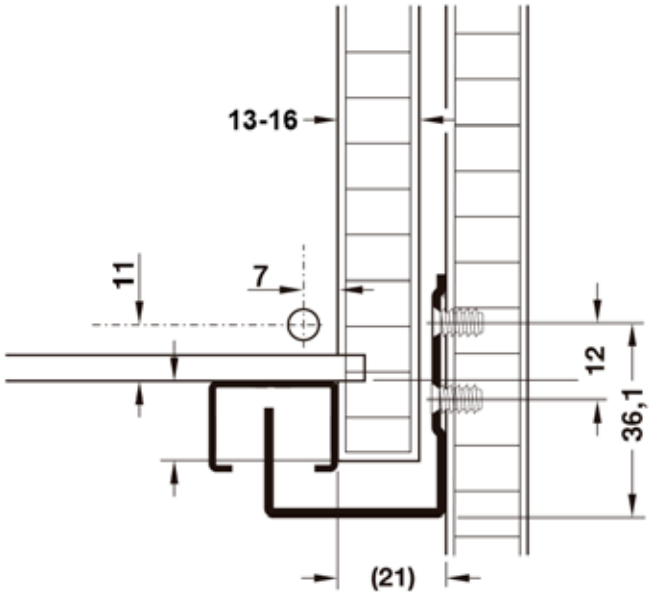


2 – Gabarito de furação.

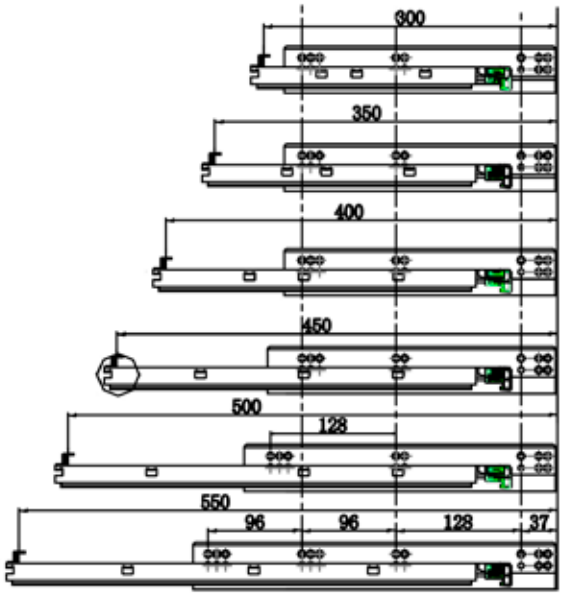

Dados técnicos

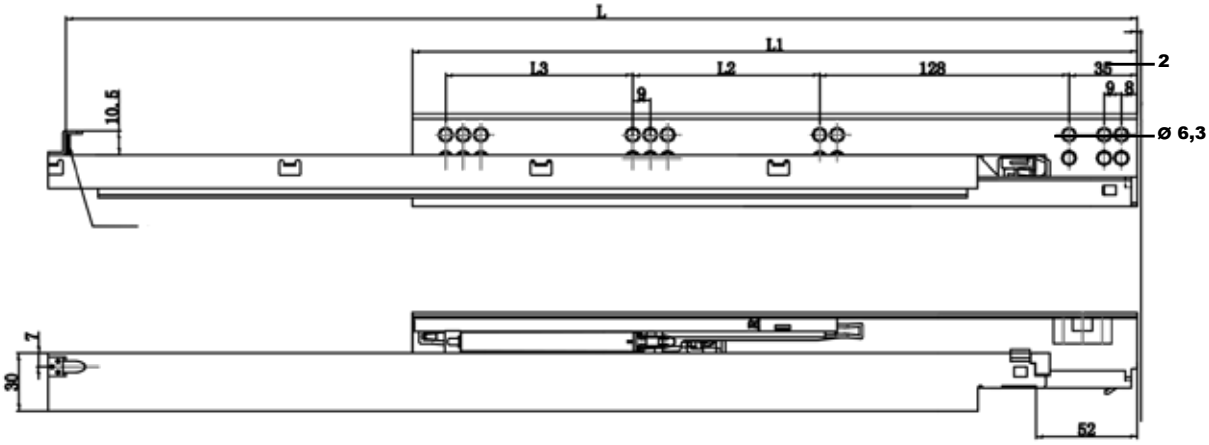



Observação

• As travas seguem automaticamente junto com as corrediças.

Qtde. embalagem	Comprimento (L) mm	Capacidade de carga	Espessura da chapa 1 x 2 x 3	Largura	Resistência à Corrosão (Teste Salt-Spray)	(L1) mm	(L2) mm	(L3) mm	Código
01 par	14" – 350	30kg	1,0 x 1,5 x 1,8mm	45mm	24 horas (corrosão branca) / 96 horas (corrosão vermelha)	277	96	-	**0684 250 255**
	16" – 400					277	96	-	**0684 250 257**
	18" – 450					296	96	-	**0684 250 259**
	20" – 500					320	128	-	**0684 250 261**
	22" – 550					372	128	96	**0684 250 263**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente, resultantes da aplicação.

FC/EB - 26/06/2025 - F 543540