CORREDIÇA TELESCOPICA PRO S 35MM





PRINCIPAIS VANTAGENS

- **25kg de capacidade de carga.**
- **96hrs de resistência em câmara salina (corrosão vermelha).**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Parafuso Chipboard.**
- **Dobradiças.**
- **Adesivo Hot-melt.**
- **Selante para Madeira.**

Descrição do produto

Corrediça telescópica Pro S de largura 35mm com extração total e deslizamento através de trilho com esferas de aço. Peça com dispositivo de travamento no final da abertura e dispositivos laterais que permitem a desmontagem da gaveta.

Características

- Material: Aço de alta resistência.
- Acabamento: Zincado.
- Chapa: 0,7 (A) x 0,7 (B) x 0,8mm (C).
- Fixação Lateral: sistema 32mm com parafusos PH cabeça chata Ø3,5mm.
- Abertura linear: Overtravel (extração total + 25mm).
- Capacidade de carga regular: Até 15Kg a cada par da corrediça.
- Corrediças testadas pela SGS (empresa líder mundial em inspeção, verificação e certificações), com 20.000 ciclos de movimento mínimos*.
- Corrediças testadas em câmara salina** (Salt-Spray) com 96 horas de resistência à corrosão vermelha.

*Os testes aos quais as Corrediças Wurth são submetidas compreendem: a montagem das corrediças em um móvel, inserção de carga para obtenção de peso máximo recomendado para cada modelo especifico, conexão da gaveta a um mecanismo que realiza o processo completo de abertura e fechamento, considerado como ciclo, pelo número de vezes determinado pelo teste. O número de ciclos apresentado no fim do teste não representa a quantidade máxima atingida pela corrediça, mas indica que até aquele número de ciclos o produto não apresentou dano ou mal funcionamento.
**Os testes de câmara salina ou Salt-Spray submetem o material testado a um ambiente com temperatura e umidade elevadas e saturação de névoa salina, precipitando o processo natural de oxidação, aferindo a capacidade de resistência do material testado contra ferrugem.

Aplicação


- Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado, para portas de 15 a 21mm de espessura.

Restrições de uso


- Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB, devido a sua baixa densidade.


CORREDIÇA TELESCOPICA PRO S 35MM

Dados Técnicos

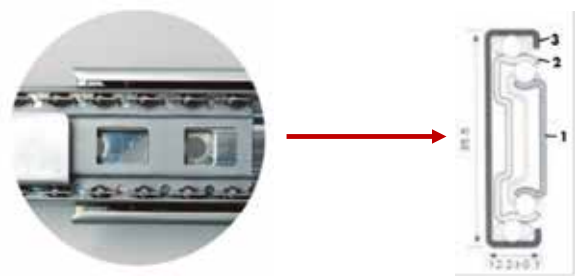



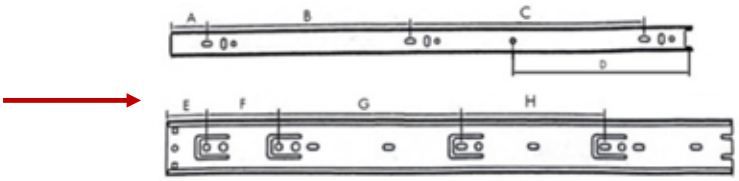

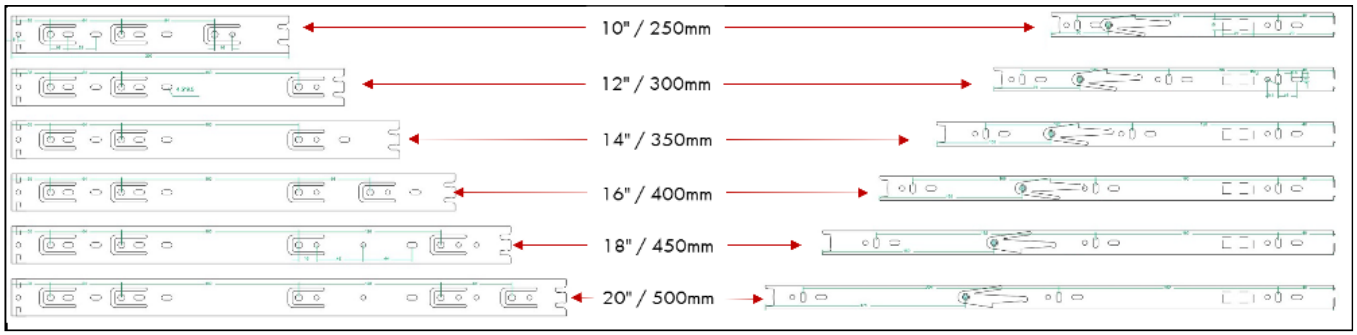

Para mais informações, por favor contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

	Dimensões Internas				Dimensões Externas				
L (pol - mm)	**A (mm)**	**B (mm)**	**C (mm)**	**D (mm)**	**E (mm)**	**F (mm)**	**G (mm)**	**H (mm)**	**I (mm)**
10" - 250	48,0	176,0	-	50,0	35,0	64,0	84,0	-	-
12" - 300	48,0	96,0	128,0	75,0	35,0	64,0	160,0	-	-
14" - 350	48,0	128,0	128,0	100,0	35,0	64,0	160,0	-	-
16" - 400	48,0	160,0	160,0	125,0	35,0	64,0	160,0	64,0	-
18" - 450	48,0	160,0	192,0	150,0	35,0	64,0	160,0	128,0	-
20" - 500	48,0	192,0	224,0	175,0	35,0	64,0	160,0	128,0	64,0

Qtde. Embalagem	**Comprimento (pol - mm)**	**Capacidade de carga**	**Espessura da chapa 1 x 2 x 3**	**Largura**	**Resistência à Corrosão (Teste Salt-Spray)**	**Código**
20 pares	10" - 250	10-15 kg	0,7 x 0,7 x 0,8 mm	35 mm	24 horas (corrosão branca) / 96 horas (corrosão vermelha)	**0684 035 250**
	12" - 300					**0684 035 300**
	14" - 350					**0684 035 350**
	16" - 400					**0684 035 400**
	18" - 450					**0684 035 450**
	20" - 500					**0684 035 500**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

FC/EB - 26/06/2025 - F 543533