
ABRAÇADEIRAS DE NYLON 6.6



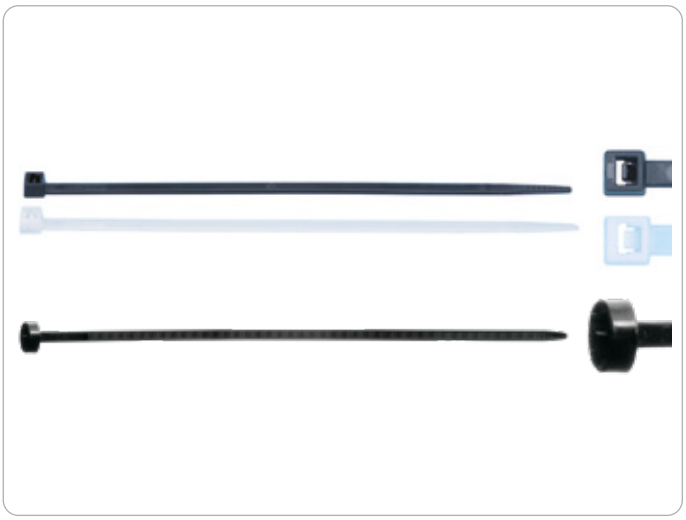

Descrição do produto

Abraçadeiras confeccionadas em nylon 6.6 .
Alta resistência e estabilidade dimensional (não deforma), mesmo sob o efeito do calor (temperatura de trabalho -40° C a + 85 ° C).
Alta resistência à abrasão, boa resistência a bases, óleos, graxas, derivados de petróleo e solventes.
USO INTERNO: recomenda-se a abraçadeira de cor neutra.
USO EXTERNO: utilizar a abraçadeira de cor preta (resistente a raios UV).

Aplicações

- Para uso interno e externo.
- Mangueiras, tubos, instalações diversas.

Restrições de uso

- Não recomendado para aplicação em superfícies que tenham contato com ácidos e produtos químicos oxidantes, ou em temperatura superior a recomendada.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Para uso interno recomendamos a de cor neutra;
- Para uso externo a de cor preta, devido ao tratamento contras raios UV.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Valido por tempo indeterminado.
- Conservar fora da luz do sol.

PRINCIPAIS VANTAGENS


- **Resistente à temperatura e intempéries climáticas.**
- **Resistente à água e óleo.**
- **Aplicações em diversos materiais.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **EPI's.**
- **Desengraxantes.**
- **Espátulas.**
- **Spray de limpeza industrial.**

ABRAÇADEIRAS DE NYLON 6.6

Dados Técnicos

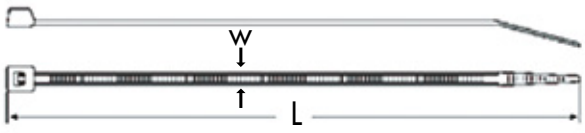

Para mais informações, por favor, contate:
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

W Largura (mm)	L Comprimento (mm)	Ø (mm)	Código Neutra	Código Preta
2,5	100	1,6 – 20	**0502 11**	**0502 111**
			0502 100 025	**0502 100 125**
2,5	140	1,6 – 30	**0502 250 140**	**0502 250 014**
3,6	140	1,6 – 30	**0502 12**	**0502 121**
			0502 140 036	**0502 140 136**
3,6	200	1,6 – 40	**0502 13**	**0502 131**
			0502 200 035	**0502 200 135**
3,6	280	1,6 – 75	**0502 135**	**0502 135 1**
			0502 280 036	**002 280 136**
4,8	200	1,6 – 40	**0502 480 200**	**0502 480 020**
4,8	280	1,6 – 75	**0502 15**	**0502 151**
			0502 280 048	**0502 280 148**
4,8	360	1,6 – 100	**0502 16**	**0502 161**
			0502 360 048	**0502 360 148**
7,8	360	1,6 – 100	-	**0502 181**
				0502 360 178
7,8	540	25 – 150	-	**0502 190 1**
				0502 540 178
7,8	750	40 – 220	-	**0502 181 3**
12,5	580	48 – 152	-	**0502 191 1**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.