

BROCA DE VÍDEA DE ENCAIXE RÁPIDO



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Rapidez na perfuração.
- Penetração mais fácil do material.
- Fácil centralização.
- Furos mais precisos.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Buchas plásticas.
- Chumbador químico.
- Parafuso sextavado DIN.
- Martelele eletropneumático 2,8kg.

Descrição do Produto

Broca de vídeo de encaixe rápido com ponta simples, especialmente desenvolvida para perfuração de diversos materiais, como concreto, alvenaria, tijolo, bloco e pedra.

Características

- Produzida em Aço Carbono com ponta em Carbureto de Tungstênio de alta resistência proporcionando uma perfuração de maior eficácia.
- Caracteriza-se pela conjugação do efeito de rotação com a percussão.
- Devido ao sistema de encaixe rápido, oferece melhor resistência no processo de perfuração sem que exista o deslizamento do mandril.
- Maior segurança para o operador. Maior velocidade e eficácia na execução do trabalho.

Aplicações


- Furação em concreto, alvenaria em geral, tijolo e pedras naturais.
- Utilizar em martelele entre 2 a 4kg, com sistema de Encaixe Rápido Plus.

Restrições de Uso

- Não coloque água no furo durante a operação.

BROCA DE VÍDEA DE ENCAIXE RÁPIDO

Dados técnicos

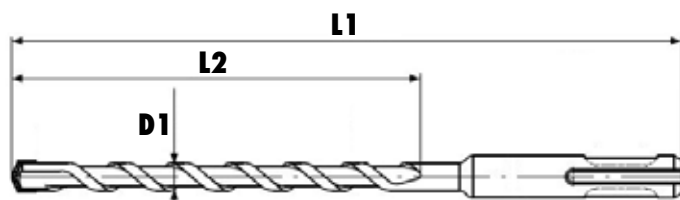

Qtde. embal.	D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Código	Código
01 unidade	5	110	50	0648 005 110	-
	5	160	100	0648 005 161	0648 005 160
	6	110	50	0648 006 110	-
	6	160	100	0648 006 161	0648 006 160
	6	260	200	0648 006 260	-
	6	310	250	064 8006 310	-
	8	110	50	0648 008 110	-
	8	160	100	0648 008 160	-
	8	210	150	0648 008 210	-
	8	260	200	0648 008 260	-
	8	310	250	0648 008 310	-
	10	110	50	0648 010 110	-
	10	160	100	0648 010 160	-
	10	210	150	0648 010 210	-
	10	260	200	0648 010 260	-
	10	310	250	0648 010 310	-
	10	410	350	0648 010 410	-
	12	160	100	0648 012 160	-
	12	210	150	0648 012 211	0648 012 210
	12	260	200	0648 012 260	-
	12	310	250	0648 012 310	-
	12	410	350	0648 012 410	-
	13	210	150	0648 013 210	-
	14	160	250	0648 014 160	-
	14	210	150	0648 014 210	-
	14	310	250	0648 014 310	-
	14	410	350	0648 014 410	-
	16	160	100	0648 016 160	-
	16	210	150	0648 016 210	-
	16	310	250	0648 016 310	-
	16	410	350	0648 016 410	-

Informações de segurança e manuseio do produto

- Use sempre equipamentos de proteção, tais como óculos de proteção, luvas e máscara.
- A ponta de carbureto de tungstênio não é afetada pela pressão, mas é vulnerável a impactos. Quando da sua utilização ou durante o transporte, recomendamos proteger a ponta de impactos externos. A reafiação das pontas de metal duro não é recomendada.
- A resistência ao desgaste da ponta é elevada e assegurando uma boa durabilidade.
- Prazo de validade: Indeterminado.
- Armazene em local livre de umidade ou água.

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br