

ADESIVO DE PARA-BRISAS PLUS



Descrição do Produto

Adesivo base poliuretano monocomponente para colagem de vidros automotivos. Cura quando em contato com a umidade atmosférica, formando um elastômero durável. Não requer utilização de primer de vidro (Primerless). Possui alta resistência ao choque térmico e intempéries. O produto não possui odor.

Características

- Rápida liberação do veículo após a colagem do vidro – 4 horas para veículos sem airbag e 6 horas para veículos com airbag.
- Adere sem a necessidade de utilização de primer para vidro (Primerless).
- Excelente flexibilidade e resistência.
- Não mancha e não ataca pintura.
- Excelente tixotropia, não escorre quando aplicado.
- Não possui solvente.
- Excelente durabilidade.
- **Não possui odores desagradáveis.**

Aplicações

- Colagem e vedação em:
 - Para-brisas.
 - Vidros traseiros
 - Vidros laterais.
 - Vidros de escotilha de embarcações

Restrições de uso

- O produto não é indicado para colagens estruturais, como: Fachadas de prédios, ou pele de vidro.

PRINCIPAIS VANTAGENS



- **Não necessita de Primer**
- **Não possui odor.**
- **Alta adesividade**
- **Permanentemente flexível.**

PRODUTOS ASSOCIADOS



- Aplicador manual.
- Aplicador pneumático.
- Cordoalha de aço para remoção de para-brisas.
- Ventosa.
- Cavalete de apoio.
- Limpa vidros.

ADESIVO DE PARA-BRISAS PLUS

Modo de usar

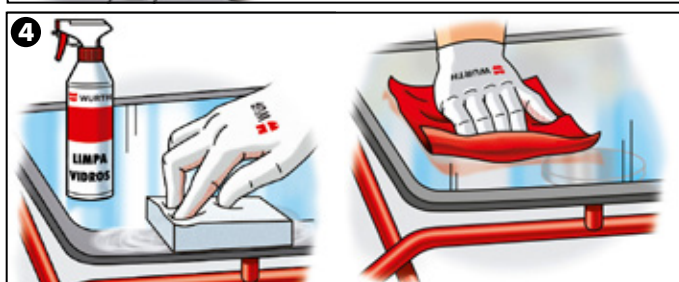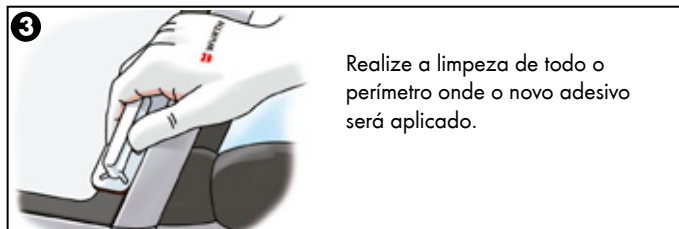

A superfície aplicada deverá estar limpa, isenta de contaminações e impregnações de partículas de graxa, óleo, tinta, alcatrão, cera, ferrugem e asfalto. Limpe o vidro com produto adequado e seque na sequência.

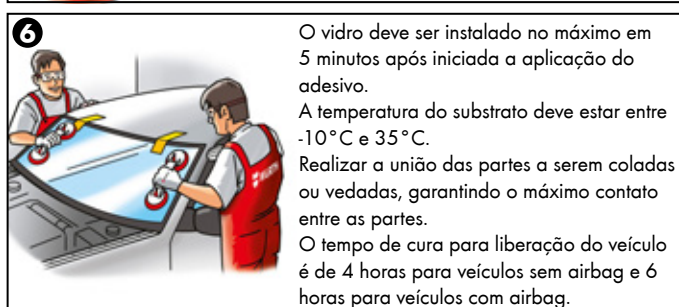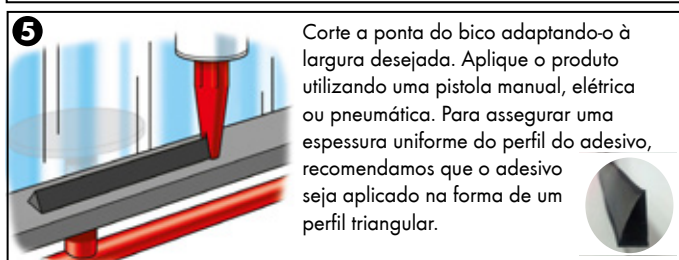

Dados técnicos

Propriedades	Norma	Valores
Cor	-	Preto
Densidade (g/cm ³)	DIN 53479	1,35
Tempo de formação de película (min)	-	20-40
Tempo de cura (mm/24 h)	-	3
Dureza Shore A	DIN 53505	55
Força de cisalhamento (N/mm ²)	-	8
Resistência à tração (MPa)	DIN 53504	5
Alongamento na ruptura (%)	DIN 53504	400
Temperatura de operação (°C)	-	-40 à 90
Temperatura de trabalho	-	-40°C a 90°C

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após a utilização total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

Para mais informações, por favor contate

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda
Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São vicente
Tel.: (11) 4613 1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Descrição	Cor	Código
20 unidades	310ml/390g	Cartucho	Preto	0890 100 421
10 unidades	600ml/750g	Sachê		0890 100 422