

TERMINAL ELÉTRICO ISOLADO ENGATE RÁPIDO - FÊMEA



PRODUTOS ASSOCIADOS



- Abraçadeira Nylon.
- Tubo Termorretrátil.
- Alicata Crimpar Terminal.

Características

- Terminal com corpo fabricado em latão em acabamento estanhado.
- Isolamento total em vinil (PVC)
- Temperatura máxima de trabalho: 75°C.
- Voltagem máxima: 300V.

Para mais informações, por favor, contate:

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br

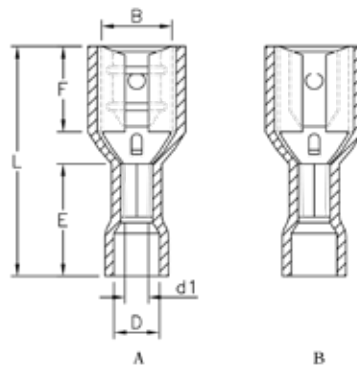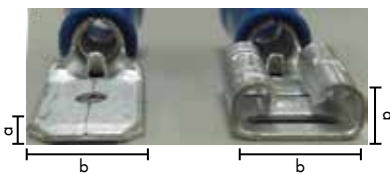

| Qtde. embal. | Secção de fio (mm ²) | Cor | Compr. (L) - mm | Altura x Largura Int. do Engate (a x b) mm | Diâmetro | | | Comprimento | | Código | Imagem | | |
|--------------|----------------------------------|--------------|-----------------|--|--------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|------------|--------------|---------------------------------|-----------|
| | | | | | Espessura mm | Encaixe (D) mm | Barril (d1) mm | Zona Isolada (E) mm | Engate (F) mm | | | Largura Ext. do Engate (B) - mm | |
| 100 unidades | 0,5 - 1,5 | Vermelho | 19,0 ± 1,0 | 0,5 x 2,8 | 0,30 ± 0,05 | 4,0 ± 0,3 | 1,7 ± 0,2 | 10,0 ± 0,6 | 6,4 | 3,2 ± 0,3 | 0558 905 001 | | |
| | | | | 0,8 x 2,8 | | | | | | | 0558 905 002 | | |
| | | | 20,0 ± 1,0 | 0,5 x 4,8 | | | | | 0,35 ± 0,05 | 6,5 | 5,0 ± 0,2 | 0558 905 003 | |
| | | | | 0,8 x 4,8 | | | | | | | | 0558 905 004 | |
| | | | 22,0 ± 1,0 | 0,8 x 6,4 | | | | | 0,40 ± 0,05 | 7,9 | 6,6 ± 0,2 | 0558 905 005 | |
| | | | 1,5 - 2,5 | Azul | | | | | 19,0 ± 1,0 | 0,5 x 2,8 | 0,30 ± 0,05 | 4,5 ± 0,3 | 2,3 ± 0,2 |
| | 0,8 x 2,8 | 0558 905 022 | | | | | | | | | | | |
| | 20,0 ± 1,0 | 0,5 x 4,8 | | | 0,35 ± 0,05 | 6,5 | 5,0 ± 0,2 | 0558 905 023 | | | | | |
| | | 0,8 x 4,8 | | | | | | 0558 905 024 | | | | | |
| | 22,0 ± 1,0 | 0,8 x 6,4 | | | 0,40 ± 0,05 | 7,9 | 6,6 ± 0,2 | 0558 905 025 | | | | | |
| | 4,0 - 6,0 | Amarelo | | | 25,0 ± 1,0 | 0,8 x 6,4 | 0,4 ± 0,05 | 5,5 ± 0,3 | 3,4 ± 0,2 | 13,0 ± 0,6 | | | |