
DISCO LIXA VC FILM 6F EMERALD

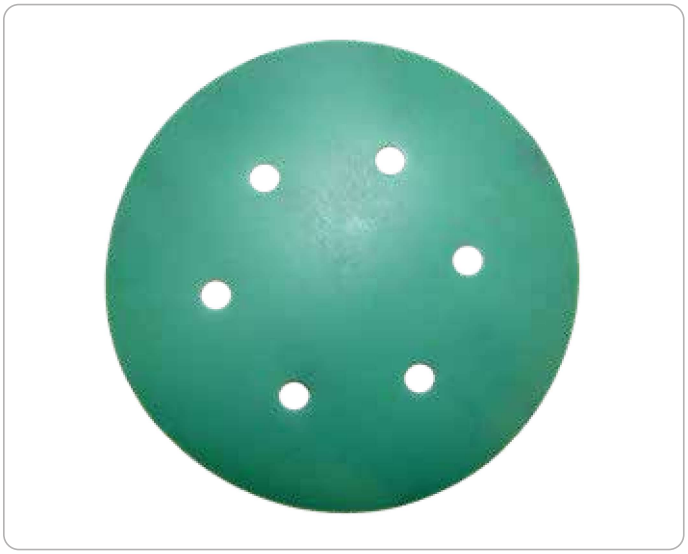

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Grãos de Óxido de Alumínio de alta performance.**
- **Costado de filme de poliéster que proporciona maior rendimento se comparado com os tradicionais de papel.**
- **Recomendado para lixar quinas e cantos sem que o disco rasgue.**
- **Resistente a água: pode ser usado em trabalhos úmidos.**
- **Superfície da lixa uniforme proporciona melhor acabamento.**
- **Propicia um ambiente de trabalho mais limpo.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Lixadeira Orbital.**
- **Máscaras.**
- **Fita Crepe.**
- **Lixa d'água Funilaria.**
- **Manta Abrasiva.**

Descrição do produto

Disco de lixa premium com pluma, 6 furos para processos de desbaste, acabamento e polimento de madeiras, massas acrílicas, pinturas e metais em geral.

Características

- Produzido em grãos de óxido de alumínio que possuem excelente resistência e geometria uniforme, garantindo melhor acabamento no processo, maior rendimento do abrasivo e ainda alta qualidade e velocidade no processo de lixamento e polimento.
- Costado de filme de poliéster de alta resistência, que garante a estabilidade do disco, com alto desempenho em operações em cantos vivos e superfícies irregulares. A lixa não rasga ou perde grãos abrasivos.
- Sistema de aderência: Pluma.
- Os furos reduzem o empastamento, melhorando a vida útil da lixa, contribuindo para uma menor produção de pó na superfície do lixamento.
- Excelente desempenho contra empastamento.
- Utilizado em lixadeira circular orbital (Hook-it ®).
- Disponível do grão 80 ao 2000.

Aplicações

- Preparação perfeita e profissional de pintura automotiva e pintura de imóveis, bem como para metais.
- Desbaste, acabamento e fino acabamento.
- Alto rendimento em preparação de madeiras, MDF, MDP.

Modo de usar

- Desbaste: Grão 80.
- Afinação: Grãos: 120/ 150/ 180/ 220/ 240.
- Acabamento: Grãos: 280/ 320/ 400/ 500/ 600/ e 800.
- Polimento: 1000/ 1200/ 1500 e 2000.

Informação de segurança, limpeza do produto e manuseio do produto



DISCO LIXA VC FILM 6F EMERALD

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Armazenar os discos em local com temperatura entre +5° e +45°C e com umidade relativa entre 45% e 65%, de preferência em uma embalagem fechada;
- Não expor os discos a ambientes fechados e com elevada umidade, água ou ambientes químicos ricos em solventes.

Rendimento

- Disco Abrasivo com costado de poliéster rende até 3 vezes mais do que os de costado de papel.

Restrições de uso


- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho indicada.
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação.
- Não aplicar pressão lateral sobre o disco.

Para mais informações, por favor, contate:

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br


Dados Técnicos

- Poder de lixamento

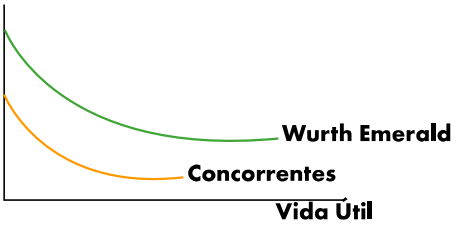

- Comparação de desempenho frente aos principais concorrentes do mercado.

Superfície da lixa

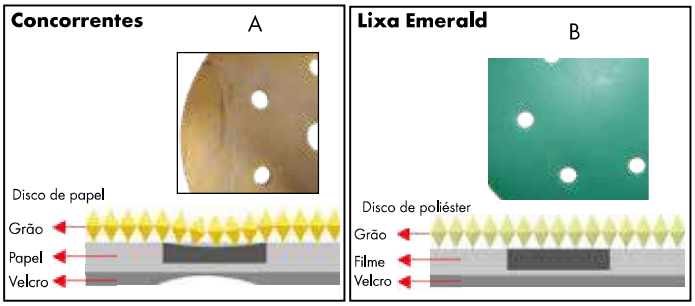

Qtde. embalagem	Grão	Tipo de Desbaste	Ø diâmetro		Código
			mm	pol	
10 unidades	G80	Desbastes Grossos	150	6"	**0577 150 008**
	G120				**0577 150 012**
	G150				**0577 150 015**
	G180				**0577 150 018**
	G220				**0577 150 022**
	G280	Desbastes Médios			**0577 150 028**
	G320				**0577 150 032**
	G400				**0577 150 040**
	G600				**0577 150 060**
	G800	Polimento			**0577 150 080**
	G1000				**0577 150 100**
	G1200				**0577 150 120**
	G1500				**0577 150 150**
	G2000				**0577 150 200**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência.
Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.