






DOBLE PULSADOR
 DESCARGA
 NORMAL & REDUCIDA




TAPA UREA / DESMONTABLE
 CIERRE LENTO
 BISAGRAS ACERO INOXIDABLE

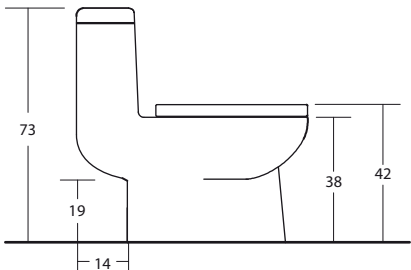


DESCARGA A MURO
 CR207H404



DESCARGA A PISO
 CR207V403



DESCARGA A PISO



SANITARIO PREMIUM SALIDA VERTICAL
 CR207V403

SANITARIO PREMIUM SALIDA HORIZONTAL
 CR207H404

- Descarga normal S/H 3.87 Litros / Descarga normal S/V 3.82 Litros
- Descarga reducida S/H 2.55 Litros / Descarga reducida S/V 2.55 Litros
- Certificada por Cesmec según norma chilena NCh407 que exige 7 Litros máximo
- Excede el requerimiento de la norma norteamericana ASME A112.19.2 que exige 4.8 Litros para WC de Alta Eficiencia (HET)
- WC S/H genera un 57% de ahorro de agua sobre los 7 Litros de los WC convencionales
- WC S/V genera un 58% de ahorro de agua sobre los 7 Litros de los WC convencionales



COMPLEMENTOS

- **JB2007804**
Asiento & tapa / Urea / Cierre suave / Desmontable / Higiénica
- **HJ2010004**
Manguito recto Ø 110 mm / Modelo Tube
- **HJ2010005**
Manguito recto 9 cm con junta labiada / Modelo Tube
- **HJ2010007**
Manguito desplazamiento 21 a 30 cm junta labiada 9 cm
- **WI2013001**
Premium CR incorporado / Mecanismo completo y fijación al piso
- **TUP710000**
Flexible HI ½" x HI ½", Largo = 300 mm / Ø 8 mm
- **ZB2013001**
Llave de paso angular HE ½" x HE ½" con filtro Wasser

EFICIENTES CON EL AHORRO DEL AGUA

DESCARGA	DESCARGA ARTEFACTO	LÍNEA BASE CERTIF. LEED	PUNTOS POTENCIALES
Horizontal	2.99 lpd 0.79 gpd	6.0 lpd 1.6 gpd	5
Vertical	2.97 lpd 0.79 gpd		

Cálculo consumo ponderado: de 1/3 descarga normal + 2/3 descarga reducida (certificación LEED) LPD = Litros por descarga / GPD = Galones por descarga

CERTIFICACIONES Y SIMBOLOGÍA			
	Preferencia		Producto de bajo consumo de agua
	Porcelana Doble Vitrificada Ecoclean		Eficiencia en el uso del agua
	Certificada por Cesmec según norma chilena NCh407 que exige 7 litros máximo		Innovación en el diseño