




GRIFERÍA PARA LAVAMANOS

HA2024033 | CROMADO

HA2024034 | NEGRO

- Acero inoxidable AISI304.
- Cartucho cerámico.
- Flexible polímero certificado 50 cm, resistente a la corrosión.
- Aireador Neoparl macho M24.
- Presión mínima recomendada 2 bar.

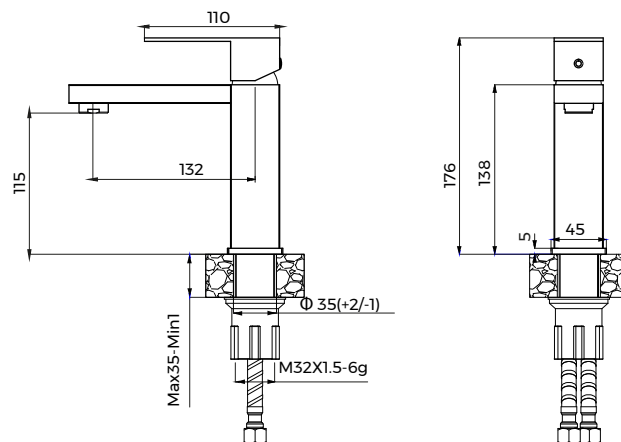

SRI9032025/FW19032025




GRIFERÍA PARA LAVAMANOS ALTO

HA2024035 | CROMADO

HA2024036 | NEGRO

- Acero inoxidable AISI304.
- Cartucho cerámico.
- Flexible polímero certificado 50 cm, resistente a la corrosión.
- Aireador Neoparl macho M24.
- Presión mínima recomendada 2 bar.

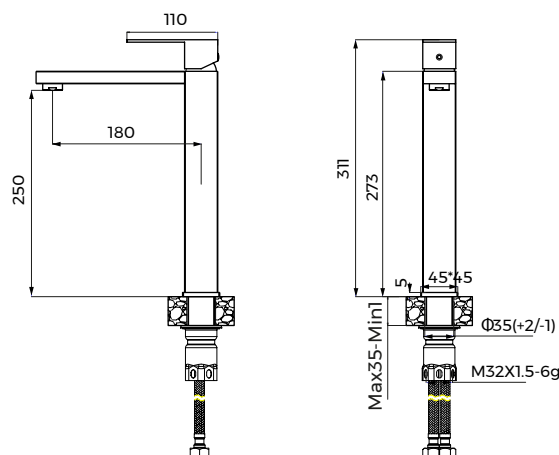

medidas en mm




MEZCLADOR EXTERIOR SOLO DUCHA

HA2024037 | CROMADO

HA2024038 | NEGRO

- Acero inoxidable AISI304.
- Cartucho cerámico.
- Ducha teléfono 2 funciones.
- Flexible Acero Inox. AISI304 (Cromado), PVC (Negro) de 1,7m.
- Soporte ajustable.
- Presión mínima recomendada 2 bar.

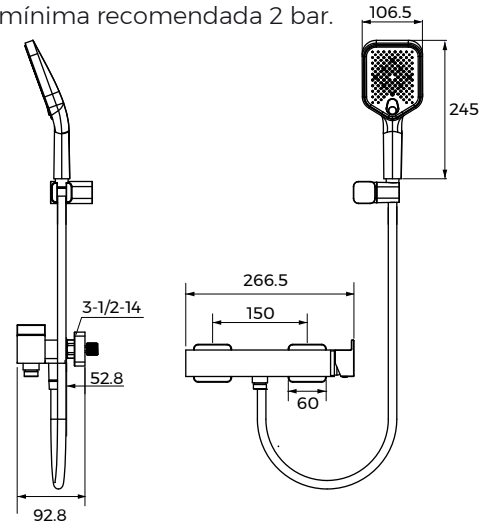


MEZCLADOR EXTERIOR TINA-DUCHA

HA2024039 | CROMADO

HA2024040 | NEGRO

- Acero inoxidable AISI304.
- Cartucho cerámico.
- Ducha teléfono 2 funciones.
- Flexible Acero Inox. AISI304 (Cromado), PVC (Negro) de 1,7m.
- Soporte ajustable.
- Aireador Neoppearl macho M24.
- Presión mínima recomendada 2 bar.

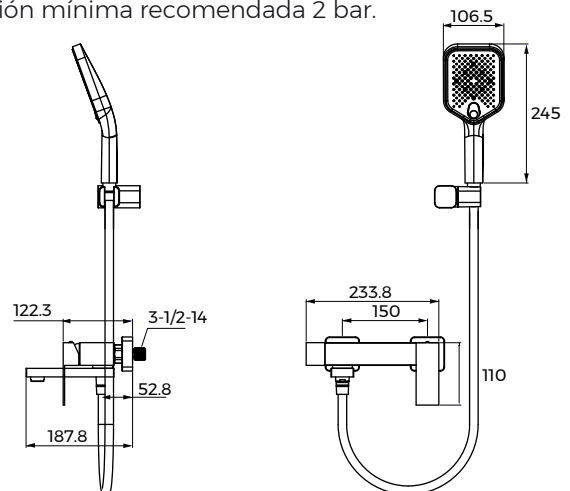


SRI9032025/FW19032025




MEZCLADOR EMPOTRADO SOLO DUCHA HA2024041 | CROMADO HA2024042 | NEGRO

- Mezclador empotrado sin inversor.
- Placa de acero inoxidable AISI304.
- Cuerpo de bronce.
- Cartucho cerámico.
- Presión mínima recomendada 2 bar.

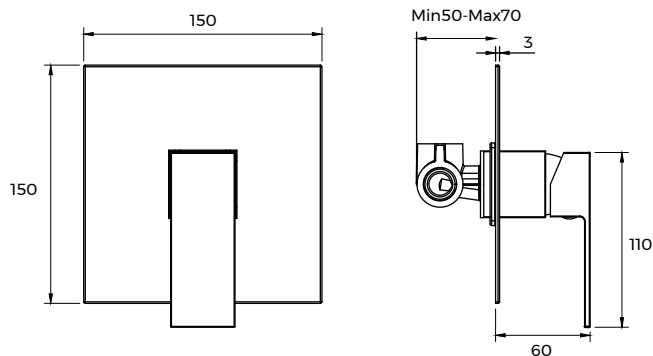

MEZCLADOR EMPOTRADO TINA-DUCHA HA2024043 | CROMADO HA2024044 | NEGRO


- Mezclador empotrado con inversor.
- Placa de acero inoxidable AISI304.
- Cuerpo de bronce.
- Cartucho cerámico.
- Presión mínima recomendada 2 bar.

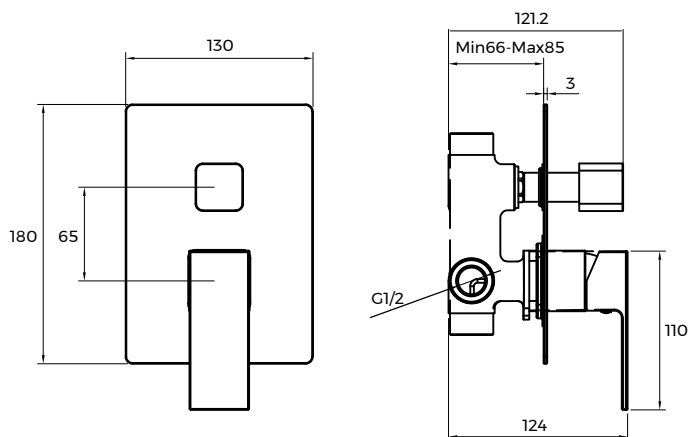

SR19032025/FW19032025

CONJUNTO DUCHA
HA2024045 | CROMADO
HA2024046 | NEGRO

- Mezclador empotrado con inversor.
- Placa acero inoxidable AISI304.
- Cuerpo de bronce.
- Rociador fijo rectangular 20x30 cm.
- Ducha teléfono 2 funciones.
- Toma de agua acero inoxidable AISI304.
- Flexible Acero Inox. AISI 304 (Cromado), PVC (Negro) de 1,7m.
- Presión mínima recomendada 2 bar.

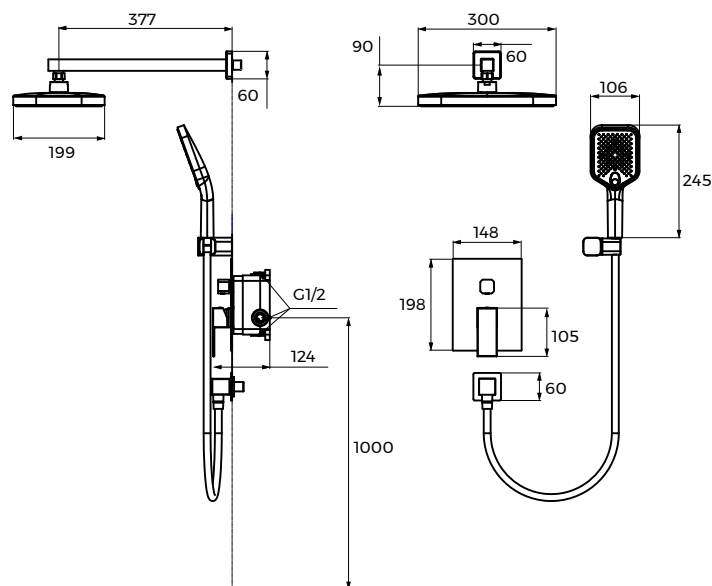

SRI9032025/FW19032025