





HORNO 101 EMPOTRADO
TL2024101

- Medidas: 590x595x520 mm
- Color negro

Tipo	Manual
Funciones	4
Capacidad L	60
Frente	Vidrio negro
Temporizador	Mecánico 2H
Máxima potencia	2350W
Potencia superior	1300W
Potencia inferior	1000W
Puerta	Vidrio de dos capas con baja emisividad removible
Rejilla horno	1
Bandeja para hornear	1
Sistema de autoventilación	Si
Garantía	1 año según condiciones
Amperaje	10,7 A; 2350 W

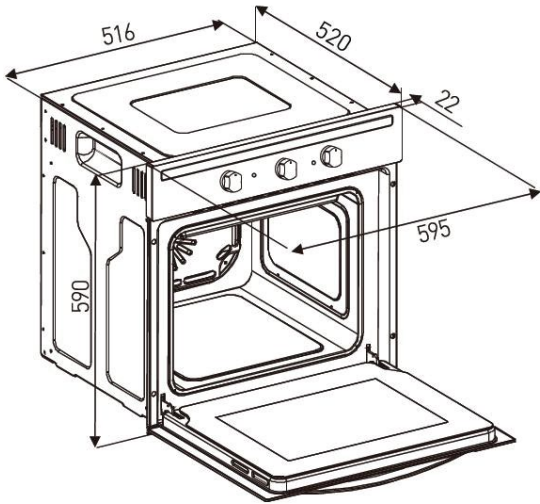

FC0804025/FB0804025





LUZ

Este modo enciende la luz del horno y no funcionan otros dispositivos eléctricos.



GRILL PARCIAL

Este método de cocción utiliza solo la parte interna del elemento superior, que dirige el calor hacia abajo sobre los alimentos. Esta función es ideal para asar porciones pequeñas de tocino, tostadas, carnes, etc..



CALOR INFERIOR


Este modo es convencional. Funciona utilizando el elemento calefactor inferior.



HORNO CONVENCIONAL

Este método de cocción ofrece una cocción tradicional, utilizando calor de los elementos superior e inferior. Esta función es adecuada para asar y hornear en un solo estante.

FC0804025/FB0804025

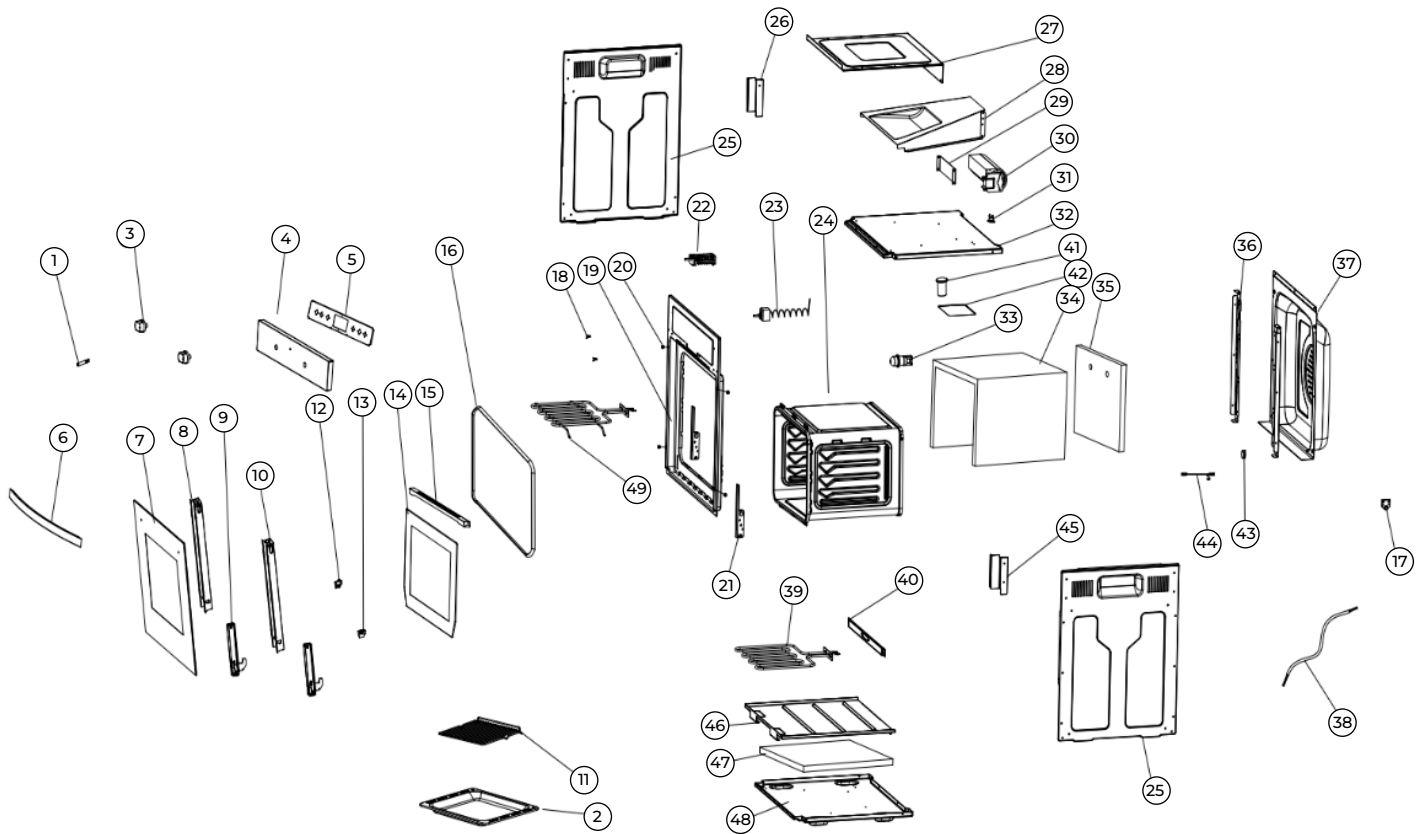

POSICIÓN	CÓDIGO	GLOSA	CANT.POR EQUIPO
1	TLR01R101	RO. Luz indicadora verde	1
2	TLR02R101	RO. Bandeja	1
3	TLR03R101	RO. Perilla frontal de control	3
4	TLR04R101	RO. Cristal frontal panel de control	1
5	TLR05R101	RO. Soporte del interruptor	1
6	TLR06R101	RO. Tirador de puerta	1
7	TLR07R101	RS. Vidrio exterior puerta	1
8	TLR08R101	RS. Placa soporte derecha puerta	1
9	TLR09R101	RS. Conjunto de bisagras	2
10	TLR10R101	RS. Placa soporte puerta izquierda	1
11	TLR11R101	RO. Rejilla de horno	1
12	TLR12R101	RO. Protector de la esquina inferior derecha puerta	1
13	TLR13R101	RO. Protector de la esquina inferior izquierda de la puerta	1
14	TLR14R101	RO. Vidrio interior puerta	1
15	TLR15R101	RO. Placa superior puerta	1
16	TLR16R101	RO. Sello silicona de la puerta	1
17	TLR17R101	RO. Caja de alimentación eléctrica	1
18	TLR18R101	RO. Clip	2
19	TLR19R101	RO. Marco de la puerta	1
20	TLR20R101	RO. Tornillos autorroscantes con cabeza avellanada ST 4*26, negro	4
21	TLR21R101	RO. Conjunto soporte interior bisagra	2
22	TLR22R101	RO. Interruptor de control	1
23	TLR23R101	RS. Termostato	1
24	TLR24R101	RO. Carcasa interior horno	1
25	TLR25R101	RO. Paneles laterales izquierdo y derecho carcasa	2

POSICIÓN	CÓDIGO	GLOSA	CANT.POR EQUIPO
26	TLR26R101	RO. Soporte del marco izquierdo de la puerta	1
27	TLR27R101	RO. Placa panel superior	1
28	TLR28R101	RO. Carcasa ventilador	1
29	TLR29R101	RO. Guia de flujo de aire	1
30	TLR30R101	RS. Motor ventilador	1
31	TLR31R101	RS. Termostato estándar normalmente abierto	1
32	TLR32R101	RO. Placa de protección térmica superior	1
33	TLR33R101	RS. Conjunto de luz interior	1
34	TLR34R101	RO. Envoltorio aislante de algodón	1
35	TLR35R101	RO. Trasera aislante de algodón	1
36	TLR36R101	RO. Marco soporte cubierta trasera	2
37	TLR37R101	RO. Placa cubierta trasera	1
38	TLR38R101	RO. Cable de alimentación exterior	1
39	TLR39R101	RS. Calefactor eléctrico inferior	1
40	TLR40R101	RO. Soporte calefactor eléctrico inferior	1
41	TLR41R101	RO. Tubo ventilación superior	1
42	TLR42R101	RO. Cubierta tubo ventilacion superior	1
43	TLR43R101	RS. Termostato estándar normalmente cerrado	1
44	TLR44R101	RO. Arnés de cableado del horno	1
45	TLR45R101	RO. Soporte del marco derecho de la puerta	1
46	TLR46R101	RO. Estructura base inferior	1
47	TLR47R101	RO. Base inferior aislante de algodón	1
48	TLR48R101	RO. Placa cubierta inferior	1
49	TLR49R101	RS. Calefactor eléctrico superior	1
50	TLR50R101	RS. Temporizador mecánico	1