
CHAVE COMBINADA POWERDRIVE POLEGADA



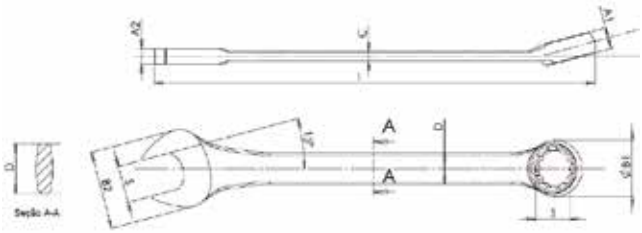

Descrição do produto

Chave manual combinada para aperto e desaperto de porcas e parafusos. Lado estrela com sistema POWERDRIVE que permite maior transmissão de força e menor esforço do usuário.

Características

- Fabricado em aço Cromo-Vanádio com tratamento térmico.
- Dureza 39HRc.
- Acabamento polido contra corrosão.
- Lado fixo com ângulo de 15°.
- Lado estrela POWERDRIVE com inclinação de 15°.
- Ferramenta mais fina que as convencionais, facilitando o acesso em locais com pouco espaço.
- Atende a norma DIN 3113.

Restrições de uso

- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque determinado.
- Nunca utilize acessórios para aumento de torque.
- Nunca utilize acessórios para prolongamento da ferramenta.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Parafusos.**
- **Porcas.**
- **Chave philips e fenda.**
- **Rost Off.**

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	S (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	Ø B1 (mm)	B2 (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	Torque (N/m)		Peso (g)	Código
									Lado fixo	Lado estrela		
01 unidade	1/4"	4,8	3,4	10,6	16,0	2,6	8,3	100	5,92	17,60	20	**3705 100 014**
	5/16"	5,6	3,8	12,8	18,8	3,0	9,2	115	13,30	34,50	30	**3705 100 516**
	3/8"	6,3	4,5	1,0	22,6	3,4	10,3	135	24,80	58,10	40	**3705 100 038**
	7/16"	6,8	4,9	17,2	24,0	3,5	11,0	145	32,30	72,70	45	**3705 100 716**
	1/2"	8,3	5,6	20,2	28,1	4,1	12,2	171	51,60	107,00	75	**3705 100 012**
	9/16"	8,5	5,7	21,2	30,1	4,3	13,1	181	63,50	128,00	85	**3705 100 916**
	5/8"	9,3	6,5	24,4	34,2	4,4	14,1	195	92,30	175,00	115	**3705 100 058**
	11/16"	9,6	6,8	25,0	36,0	4,4	15,2	210	107,00	201,00	135	**3705 101 116**
	3/4"	10,2	7,3	28,6	40,2	4,9	16,4	230	149,00	261,00	165	**3705 100 034**
	13/16"	11,1	7,6	31,8	43,2	5,1	17,2	245	193,00	330,00	210	**3705 101 316**
	7/8"	11,7	7,9	33,0	45,8	5,4	17,3	257	225,00	368,00	215	**3705 100 078**
	15/16"	12,8	8,4	36,0	50,0	5,6	18,3	270	287,00	451,00	280	**3705 101 516**
	1"	13,0	8,7	36,6	52,0	5,9	18,5	282	322,00	496,00	295	**3705 100 001**
	1.1/16"	13,9	9,1	39,5	55,0	6,2	19,6	300	399,00	594,00	380	**3705 110 116**
	1.1/8"	15,2	9,9	43,5	60,1	6,8	21,6	330	536,00	760,00	490	**3705 110 018**
	1.1/4"	15,9	10,2	46,8	64,0	7,5	22,7	350	643,00	884,00	600	**3705 110 014**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.