

PARAFUSO CABEÇA CILÍNDRICA COM SEXTAVADO INTERNO - DIN 912 - 12.9




Características

- Norma: DIN 912.
- Material: Aço liga.
- Acabamento: Oxidado e oleado.
- Cabeça: Cilíndrica.
- Acionamento: Sextavado Interno.
- Resistência: Classe 12.9.
- Rosca: DIN 13 (ISO 965) – MA (Rosca Grossa).
- Tratamento: Temperado e Revenido.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

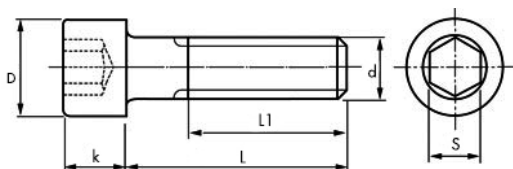

Diâmetro (d) - mm	M6		M8	
Passo de Rosca - mm	1,00		1,25	
Chave Nominal (s) - mm	5,00		6,00	
Altura (k) - mm	6,00		8,00	
Diâmetro da cabeça (D) - mm	10,00		13,00	
Comp. de rosca (L1) - mm	2,00		2,00	
▼ Comprimento (L) - mm	Código / Embalagem			
20	0082 006 020 (100)	0082 06 20 (100)	-	0082 08 20 (50)
25	0082 006 025 (100)	0082 06 25 (50)	-	0082 08 25 (50)
30	0082 006 030 (100)	0082 06 30 (50)	-	-
35	0082 006 035 (100)	0082 06 35 (50)	-	-
40	-	-	0082 008 040 (100)	0082 08 40 (50)
50	-	-	0082 008 050 (100)	0082 08 50 (50)

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.