

TERMINAL ELÉTRICO ISOLADO EMENDA



Terminal elétrico isolado emenda, utilizado para cabos diversos.

Características


- Terminal produzido com tubo em cobre e **revestimento em tubo termorretrátil**.
- Temperatura de trabalho: -10°C a 105 °C.
- Voltagem máxima: 600V.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Abraçadeira Nylon.
- Tubo Termorretrátil.
- Alicata Crimpar Terminal.

Para mais informações, por favor, contate:

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

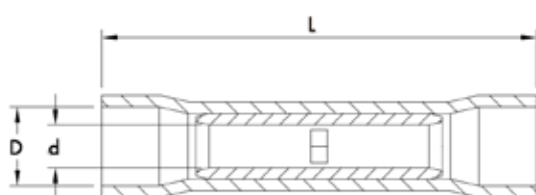

Qtde. embalagem	Secção do Cabo mm²	Comp Revestim (F) mm	Comp Total (L) mm	Diâmetro Externo Terminal (D) mm	Diâmetro Interno Terminal (d) mm	Cor	Códigos	Imagem
100 unidades	0,5 - 1,5	15,0	37,0	4,5	1,6	Rosa	0558 925 001	
	1,5 - 2,5		37,0	5,5	2,3	Azul	0558 926 001	
	4,0 - 6,0		41,0	6,5	3,6	Amarelo	0558 927 001	